

Genopretning af C. Th. Sørensens haveanlæg – et detektivarbejde

Restaureringsseminar 25. januar 2018

Jacob Fischer

GHB Landskabsarkitekter

estbad



Roskildevej

156



Vestbad


mmeklubben Vest



Nørrekaer

Nørrekaer

Nørrekaer

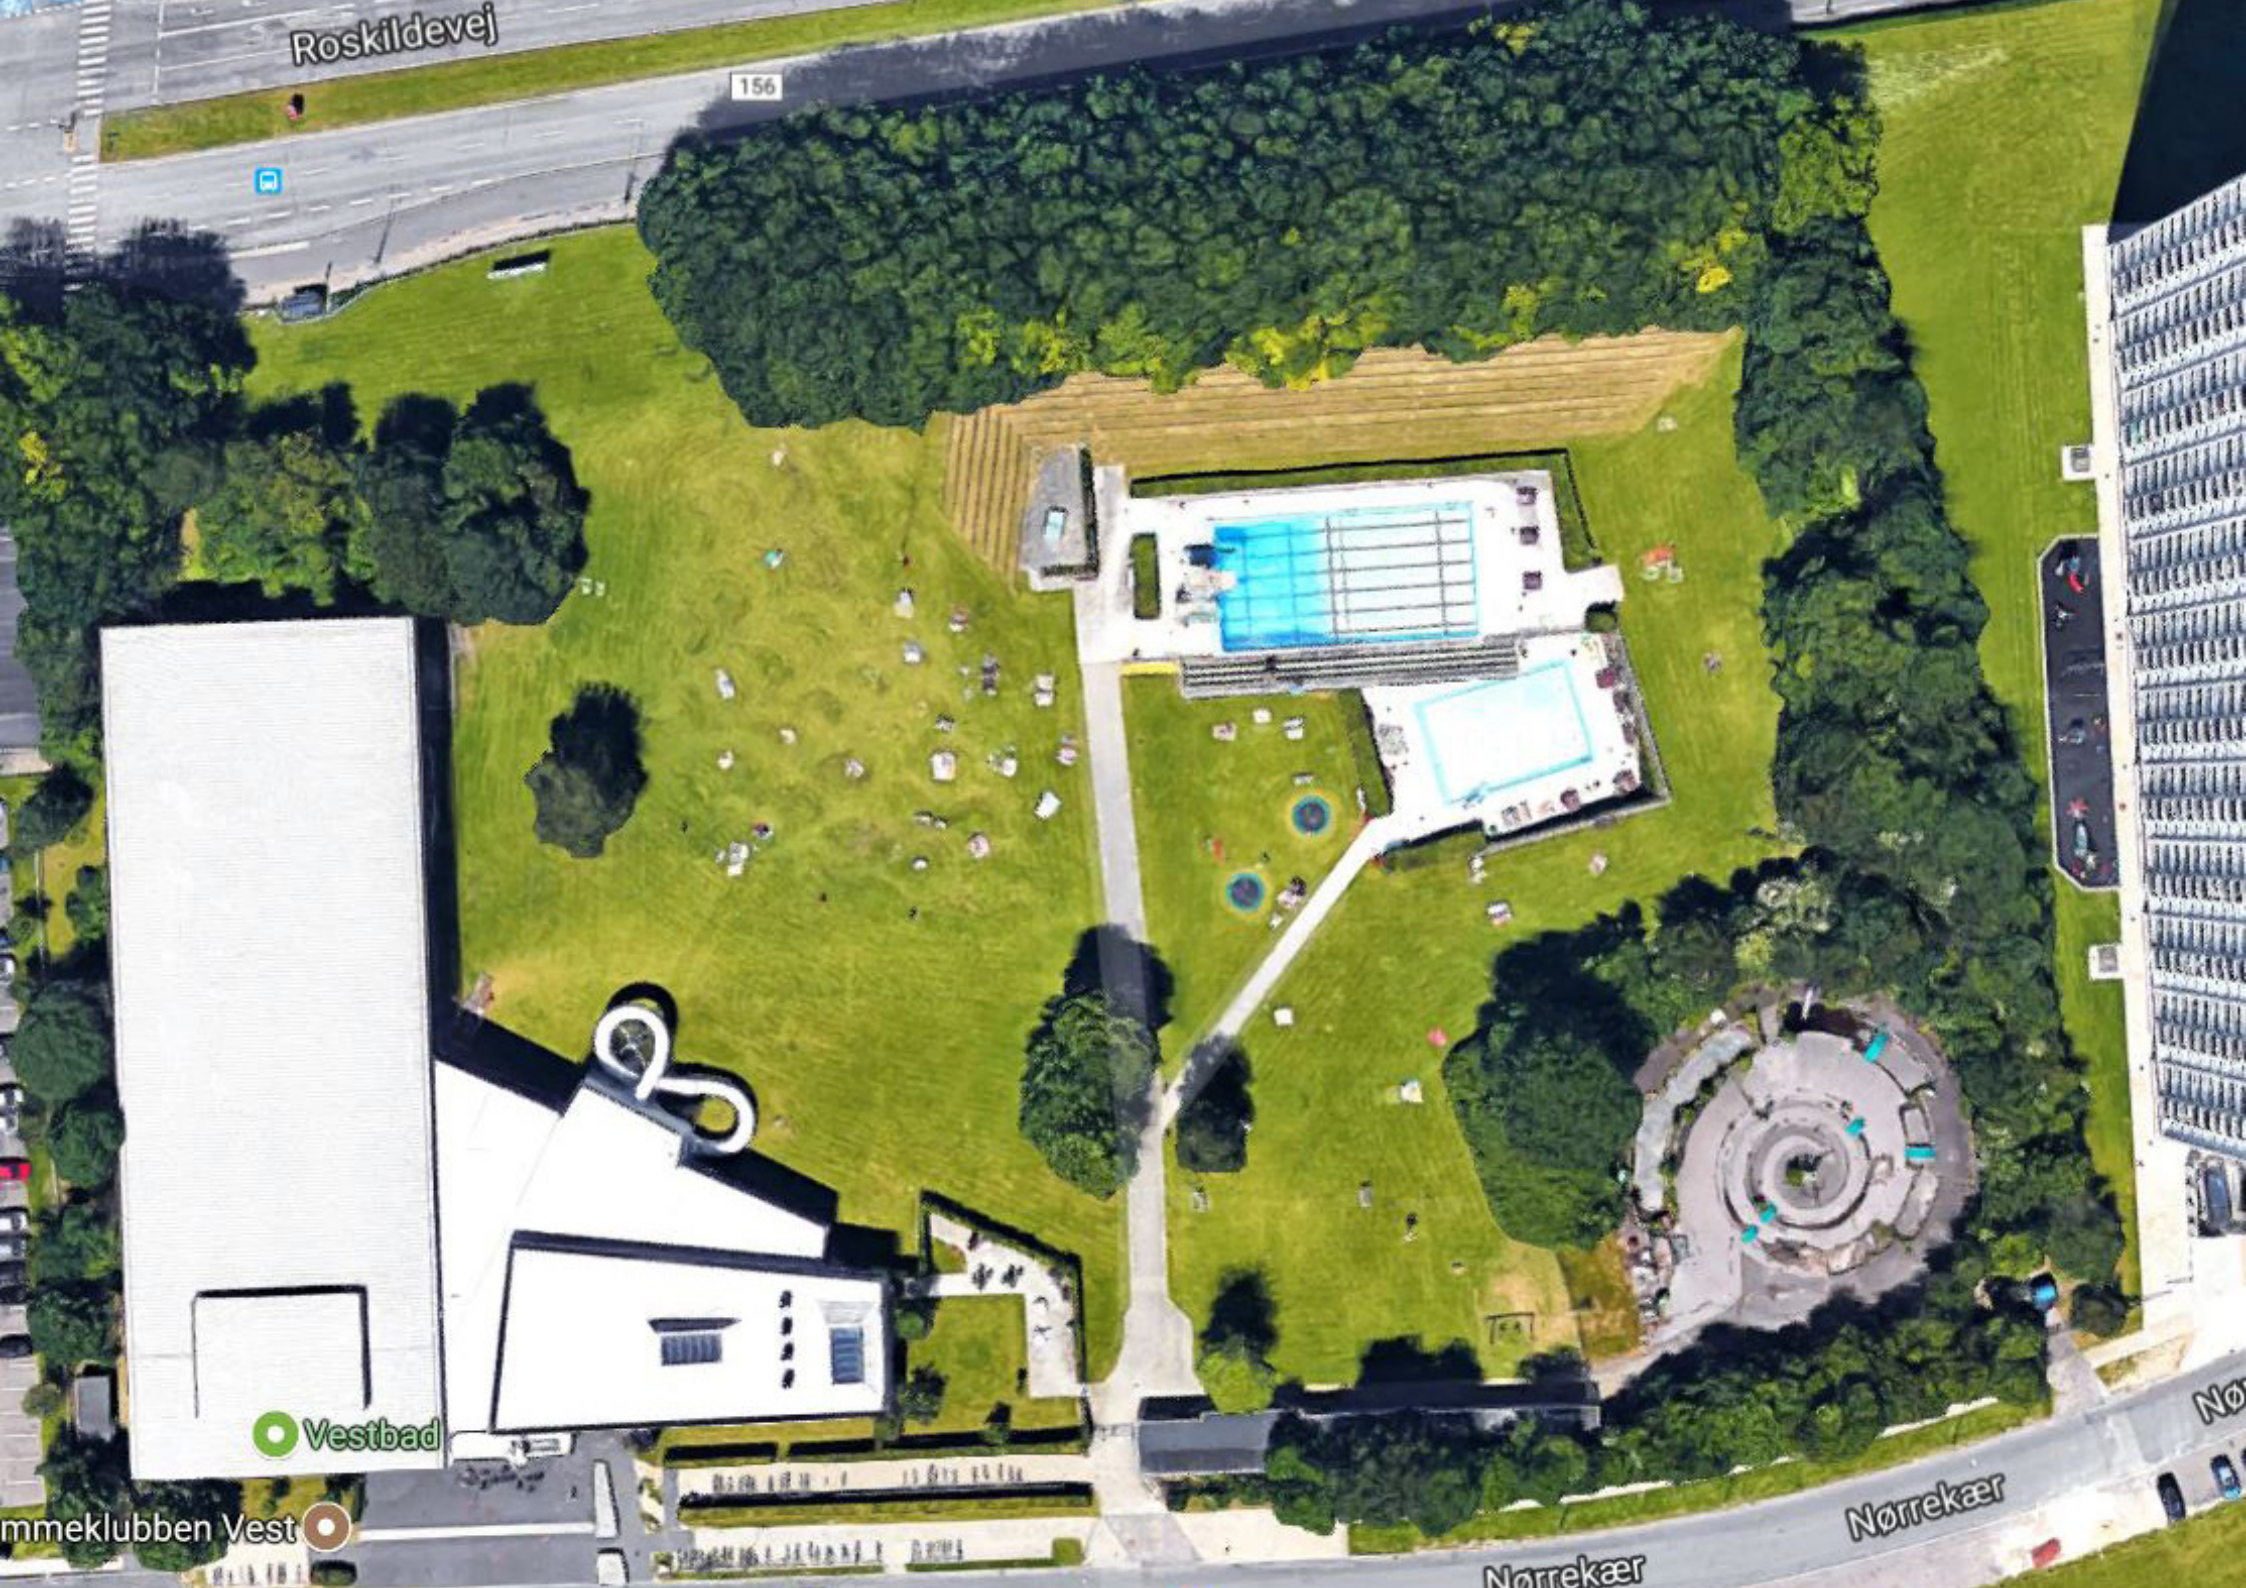








100 SKUB IKET 100 SKUB IKET

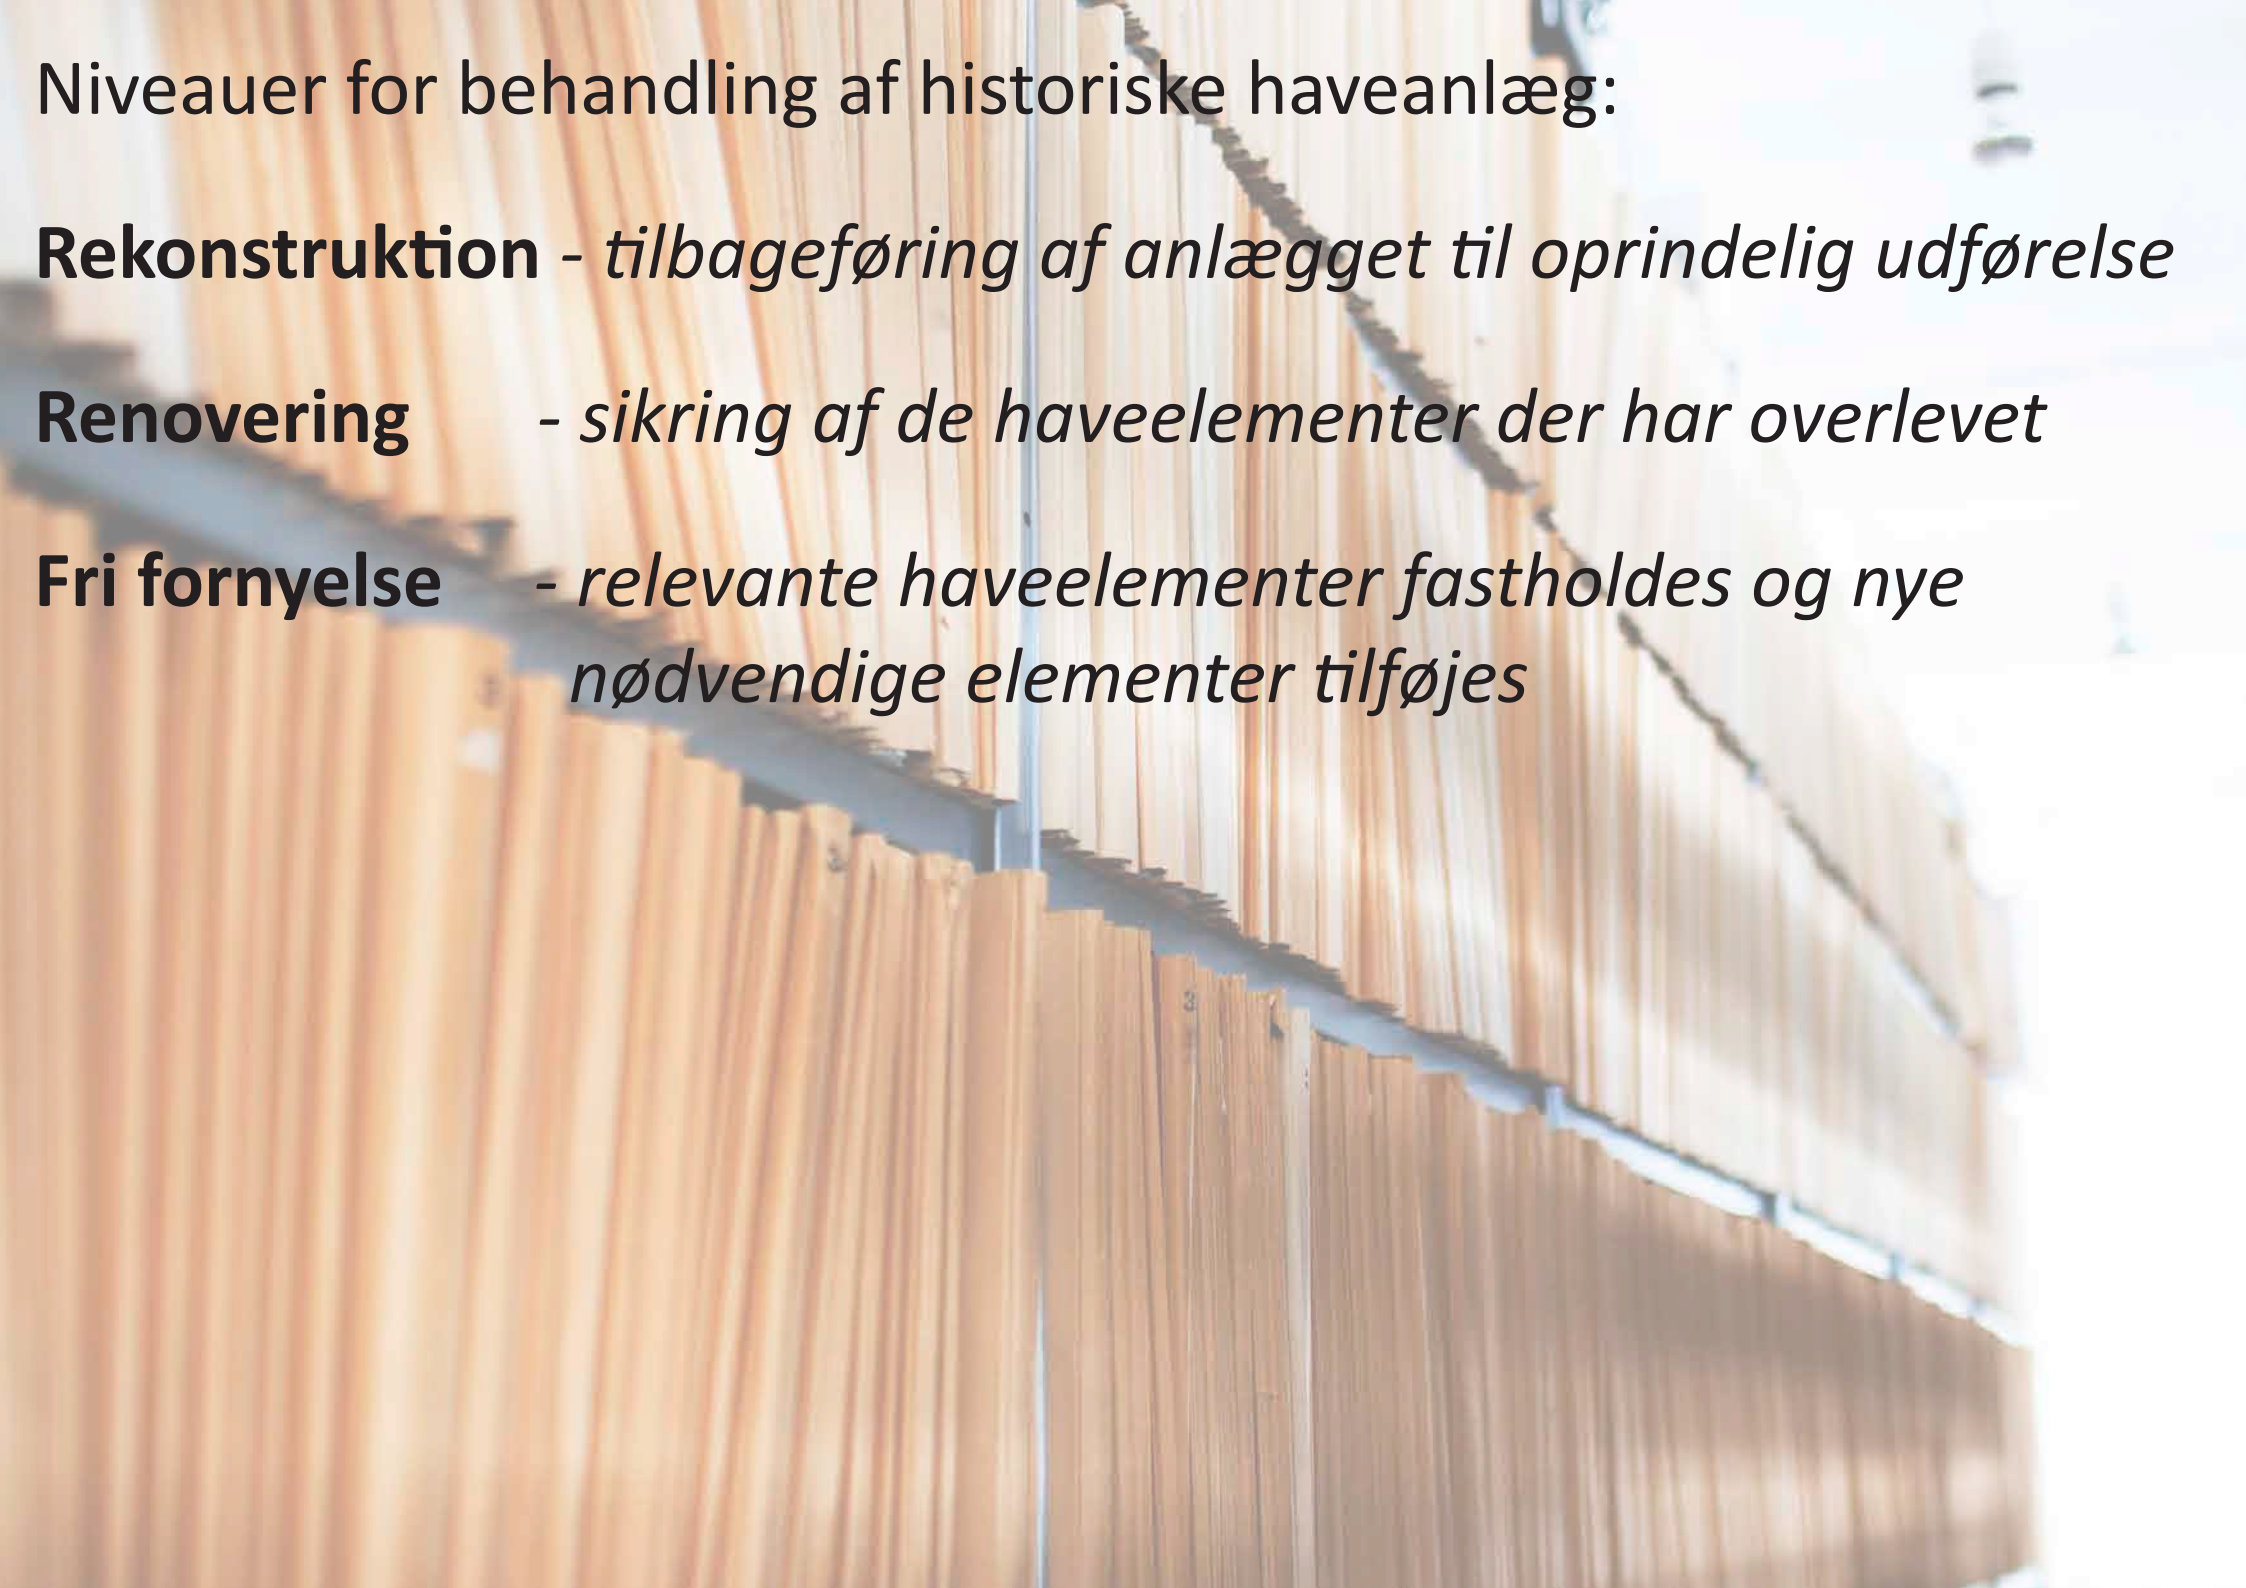


Niveauer for behandling af historiske haveanlæg:


Rekonstruktion - *tilbageføring af anlægget til oprindelig udførelse*


Renovering - *sikring af de haveelementer der har overlevet*

Fri fornyelse - *relevante haveelementer fastholdes og nye
nødvendige elementer tilføjes*

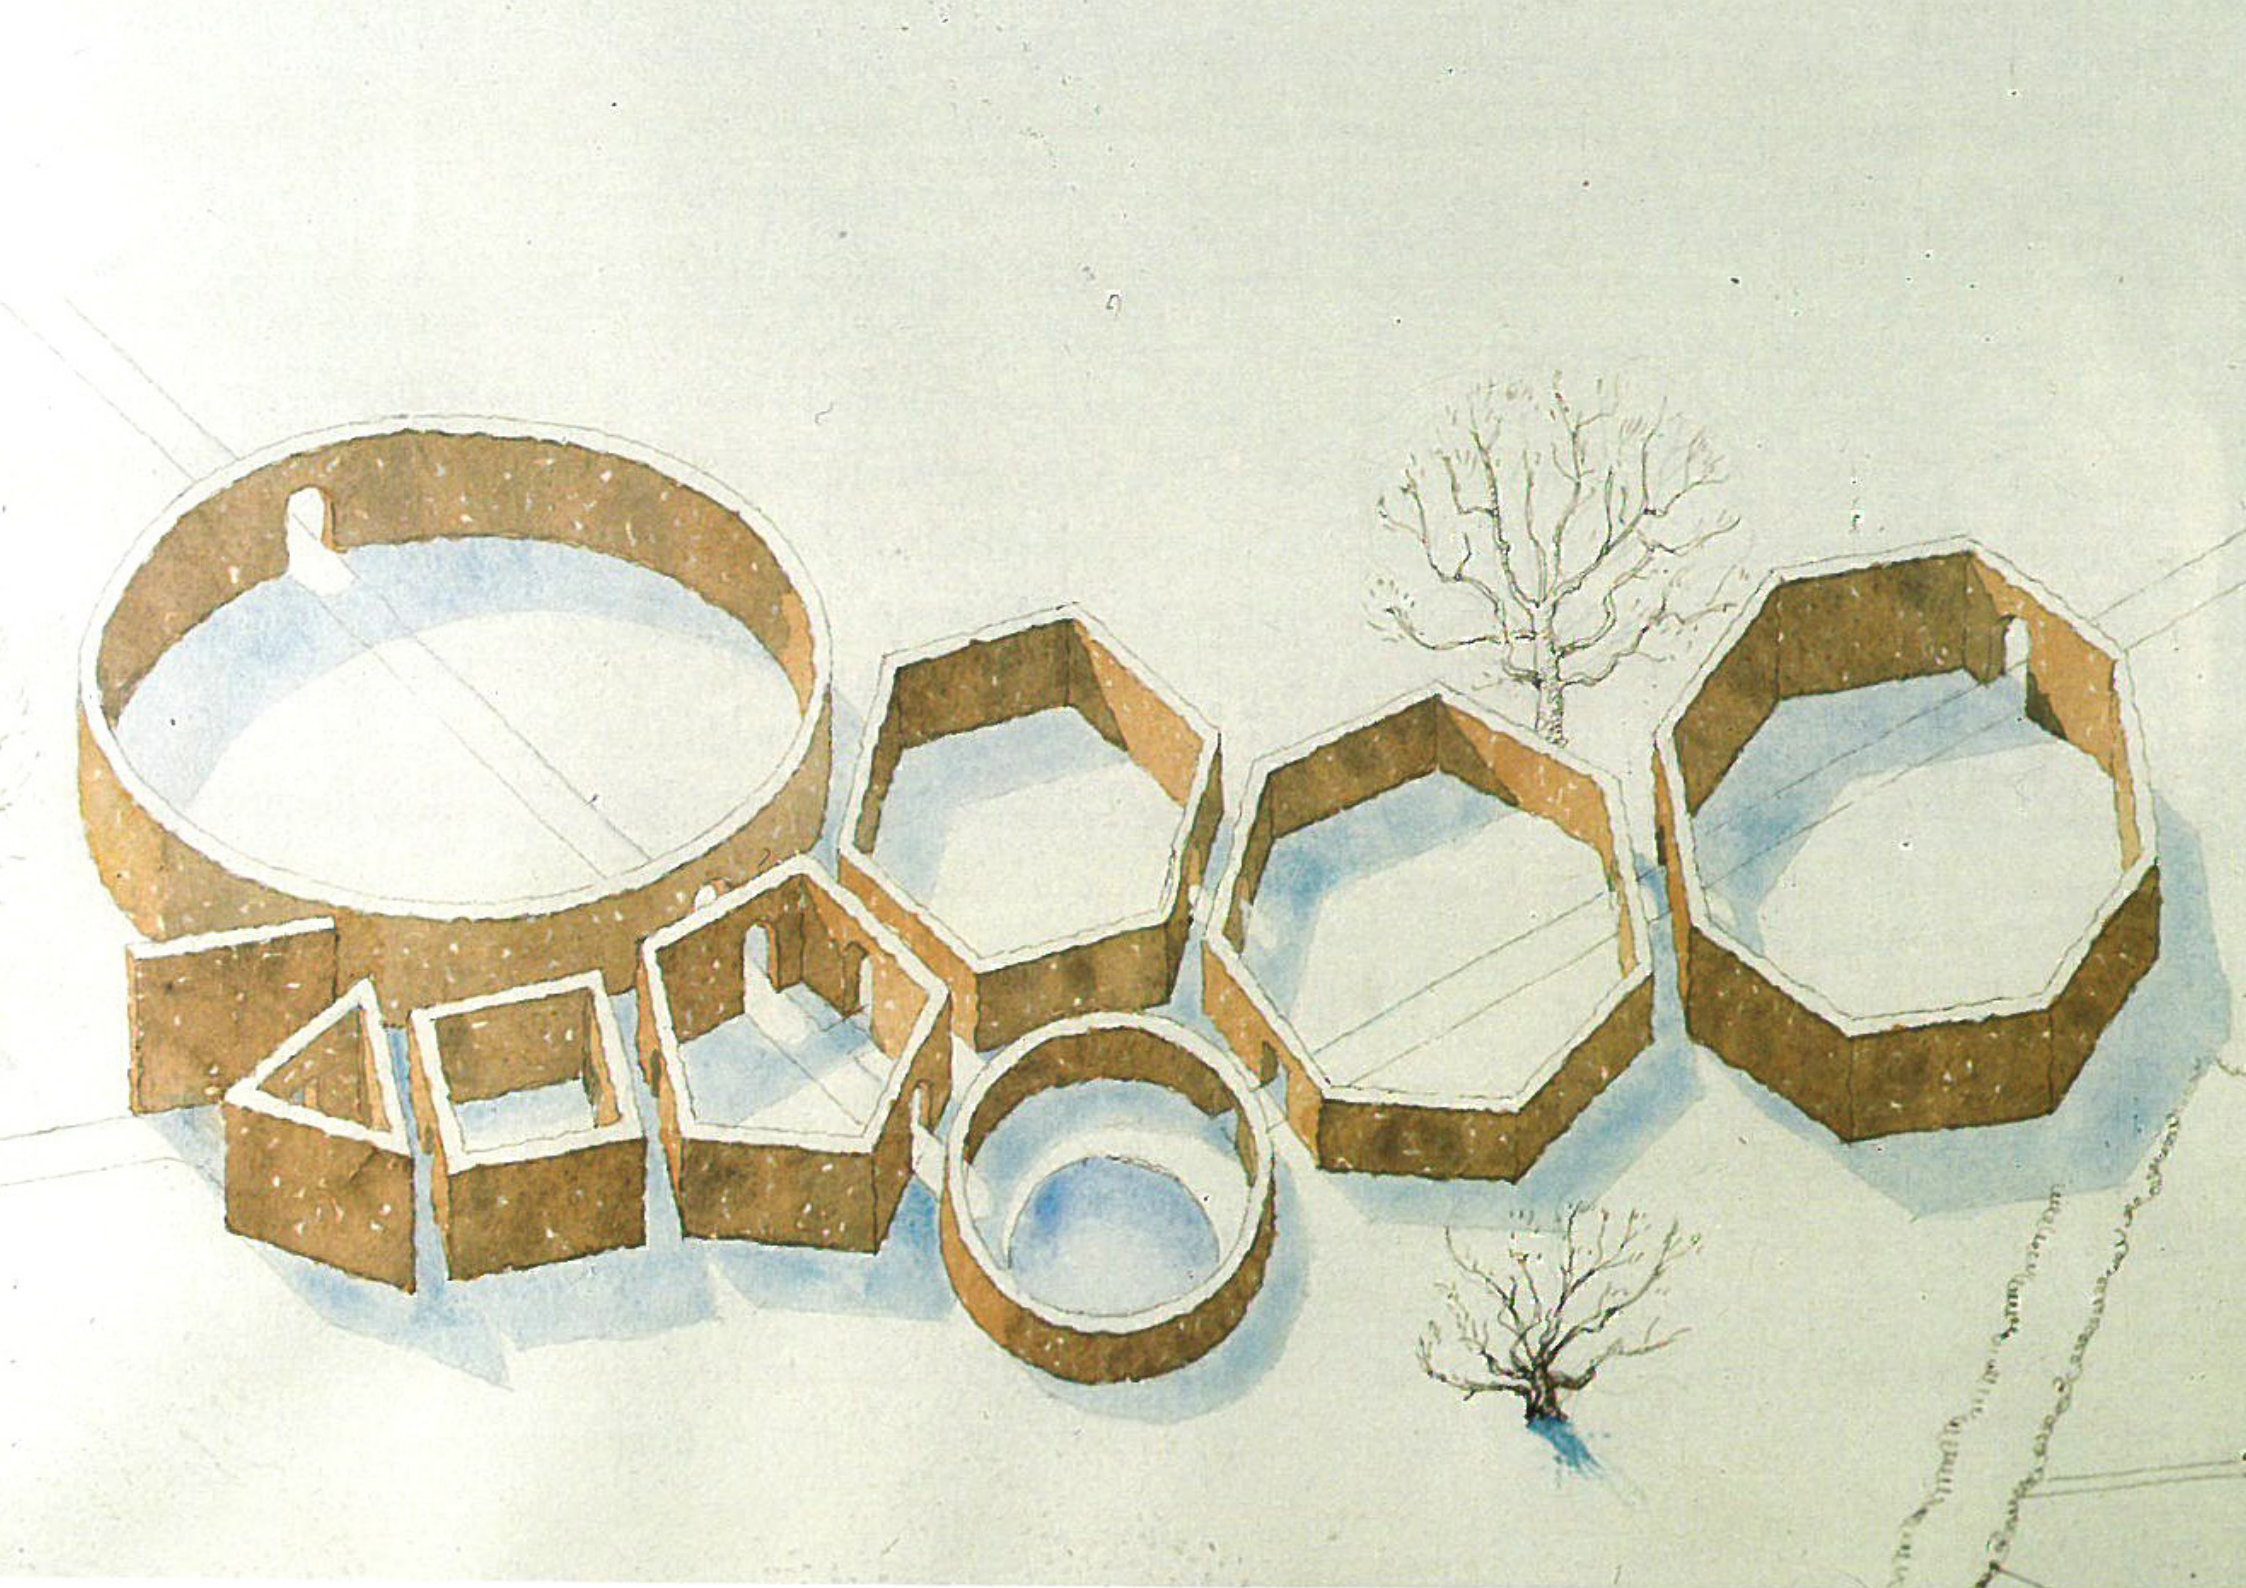



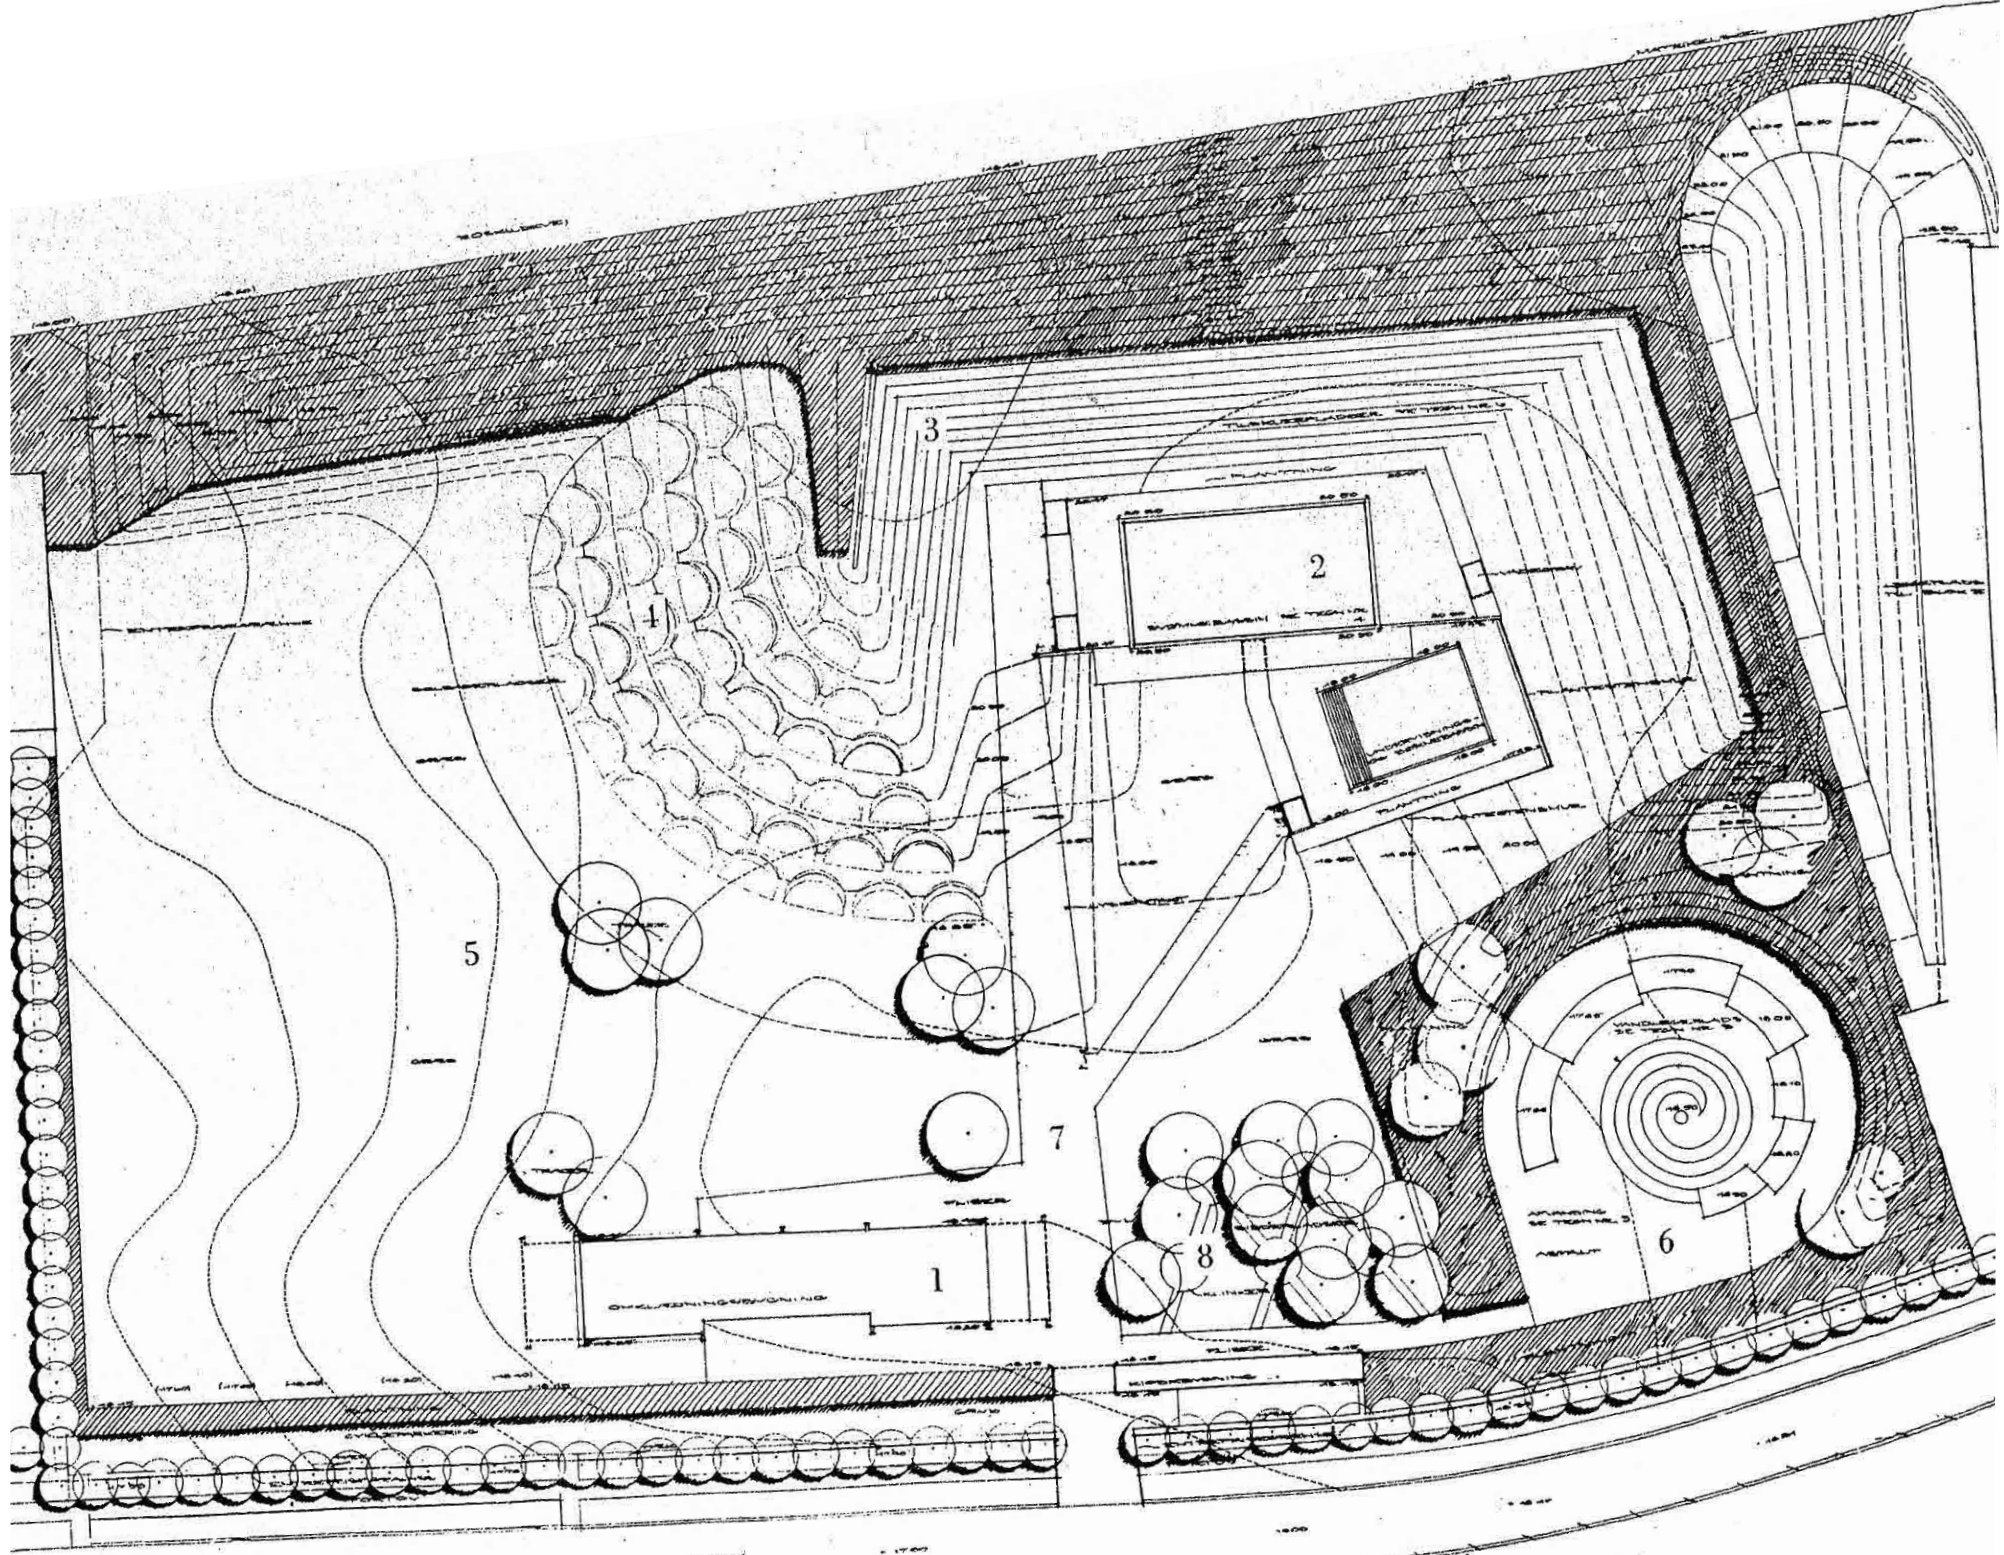

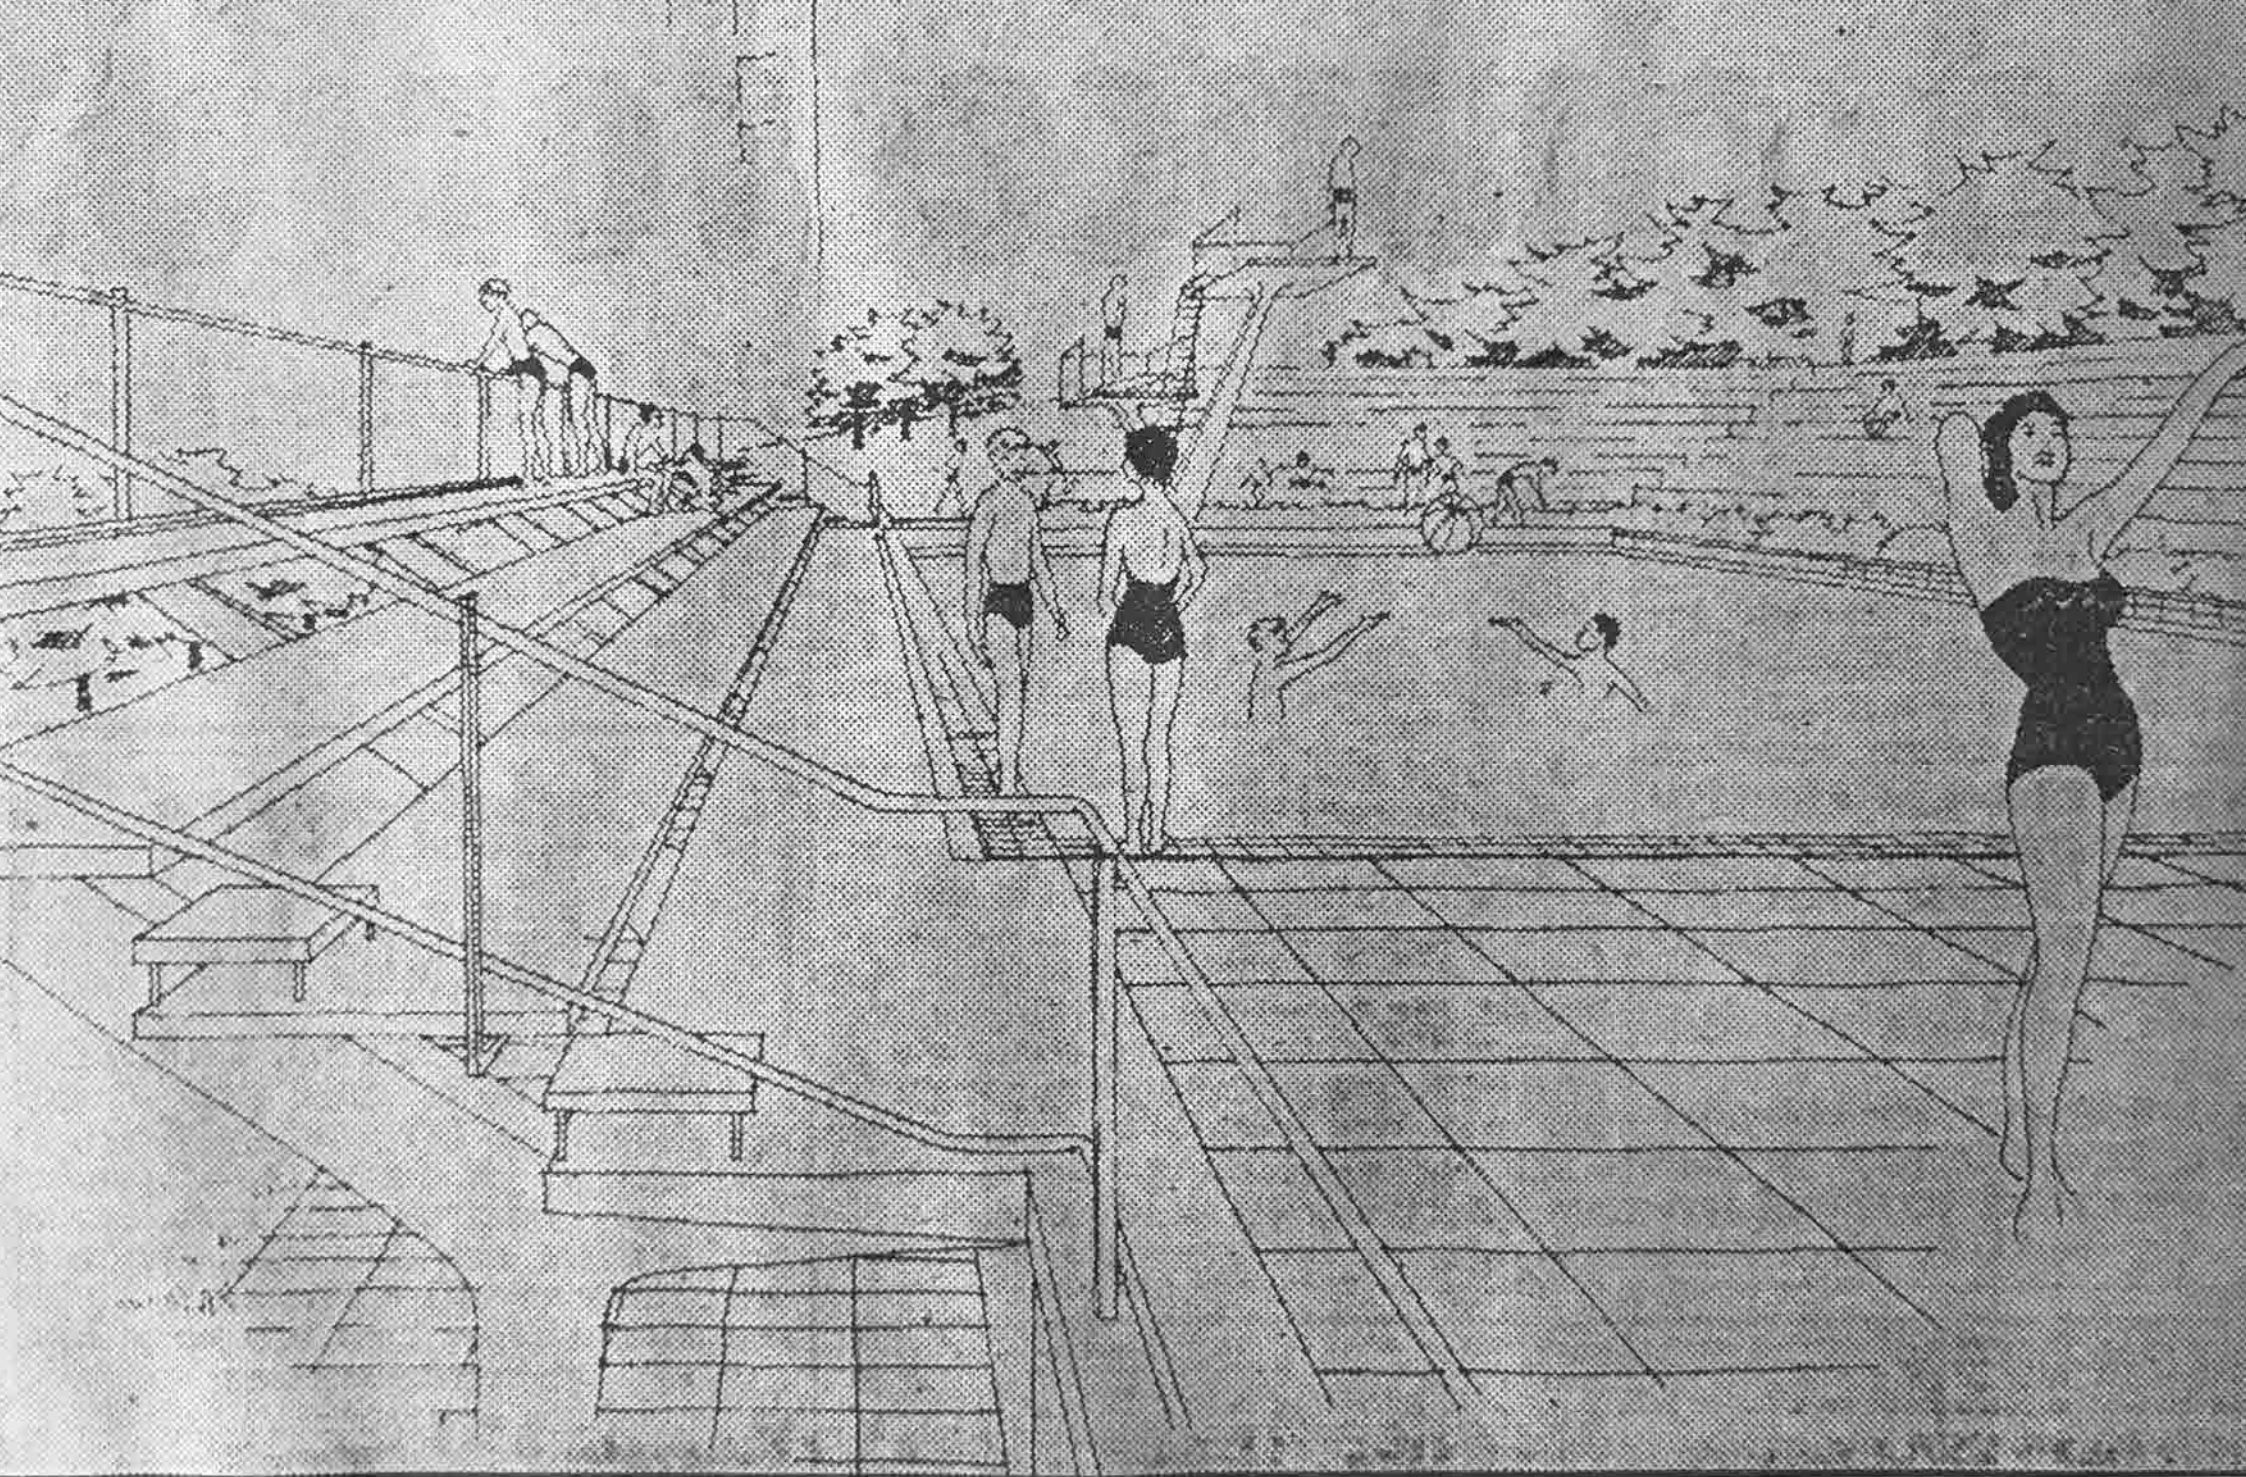


Saadan vil Vestbad tage sig ud, naar det er færdigt til sommer.

Аэропорт "Восток" 28.05.50






ВЕРХ. КУРТИЦА. ТИОАСТЭВ. 88.990 .М.057

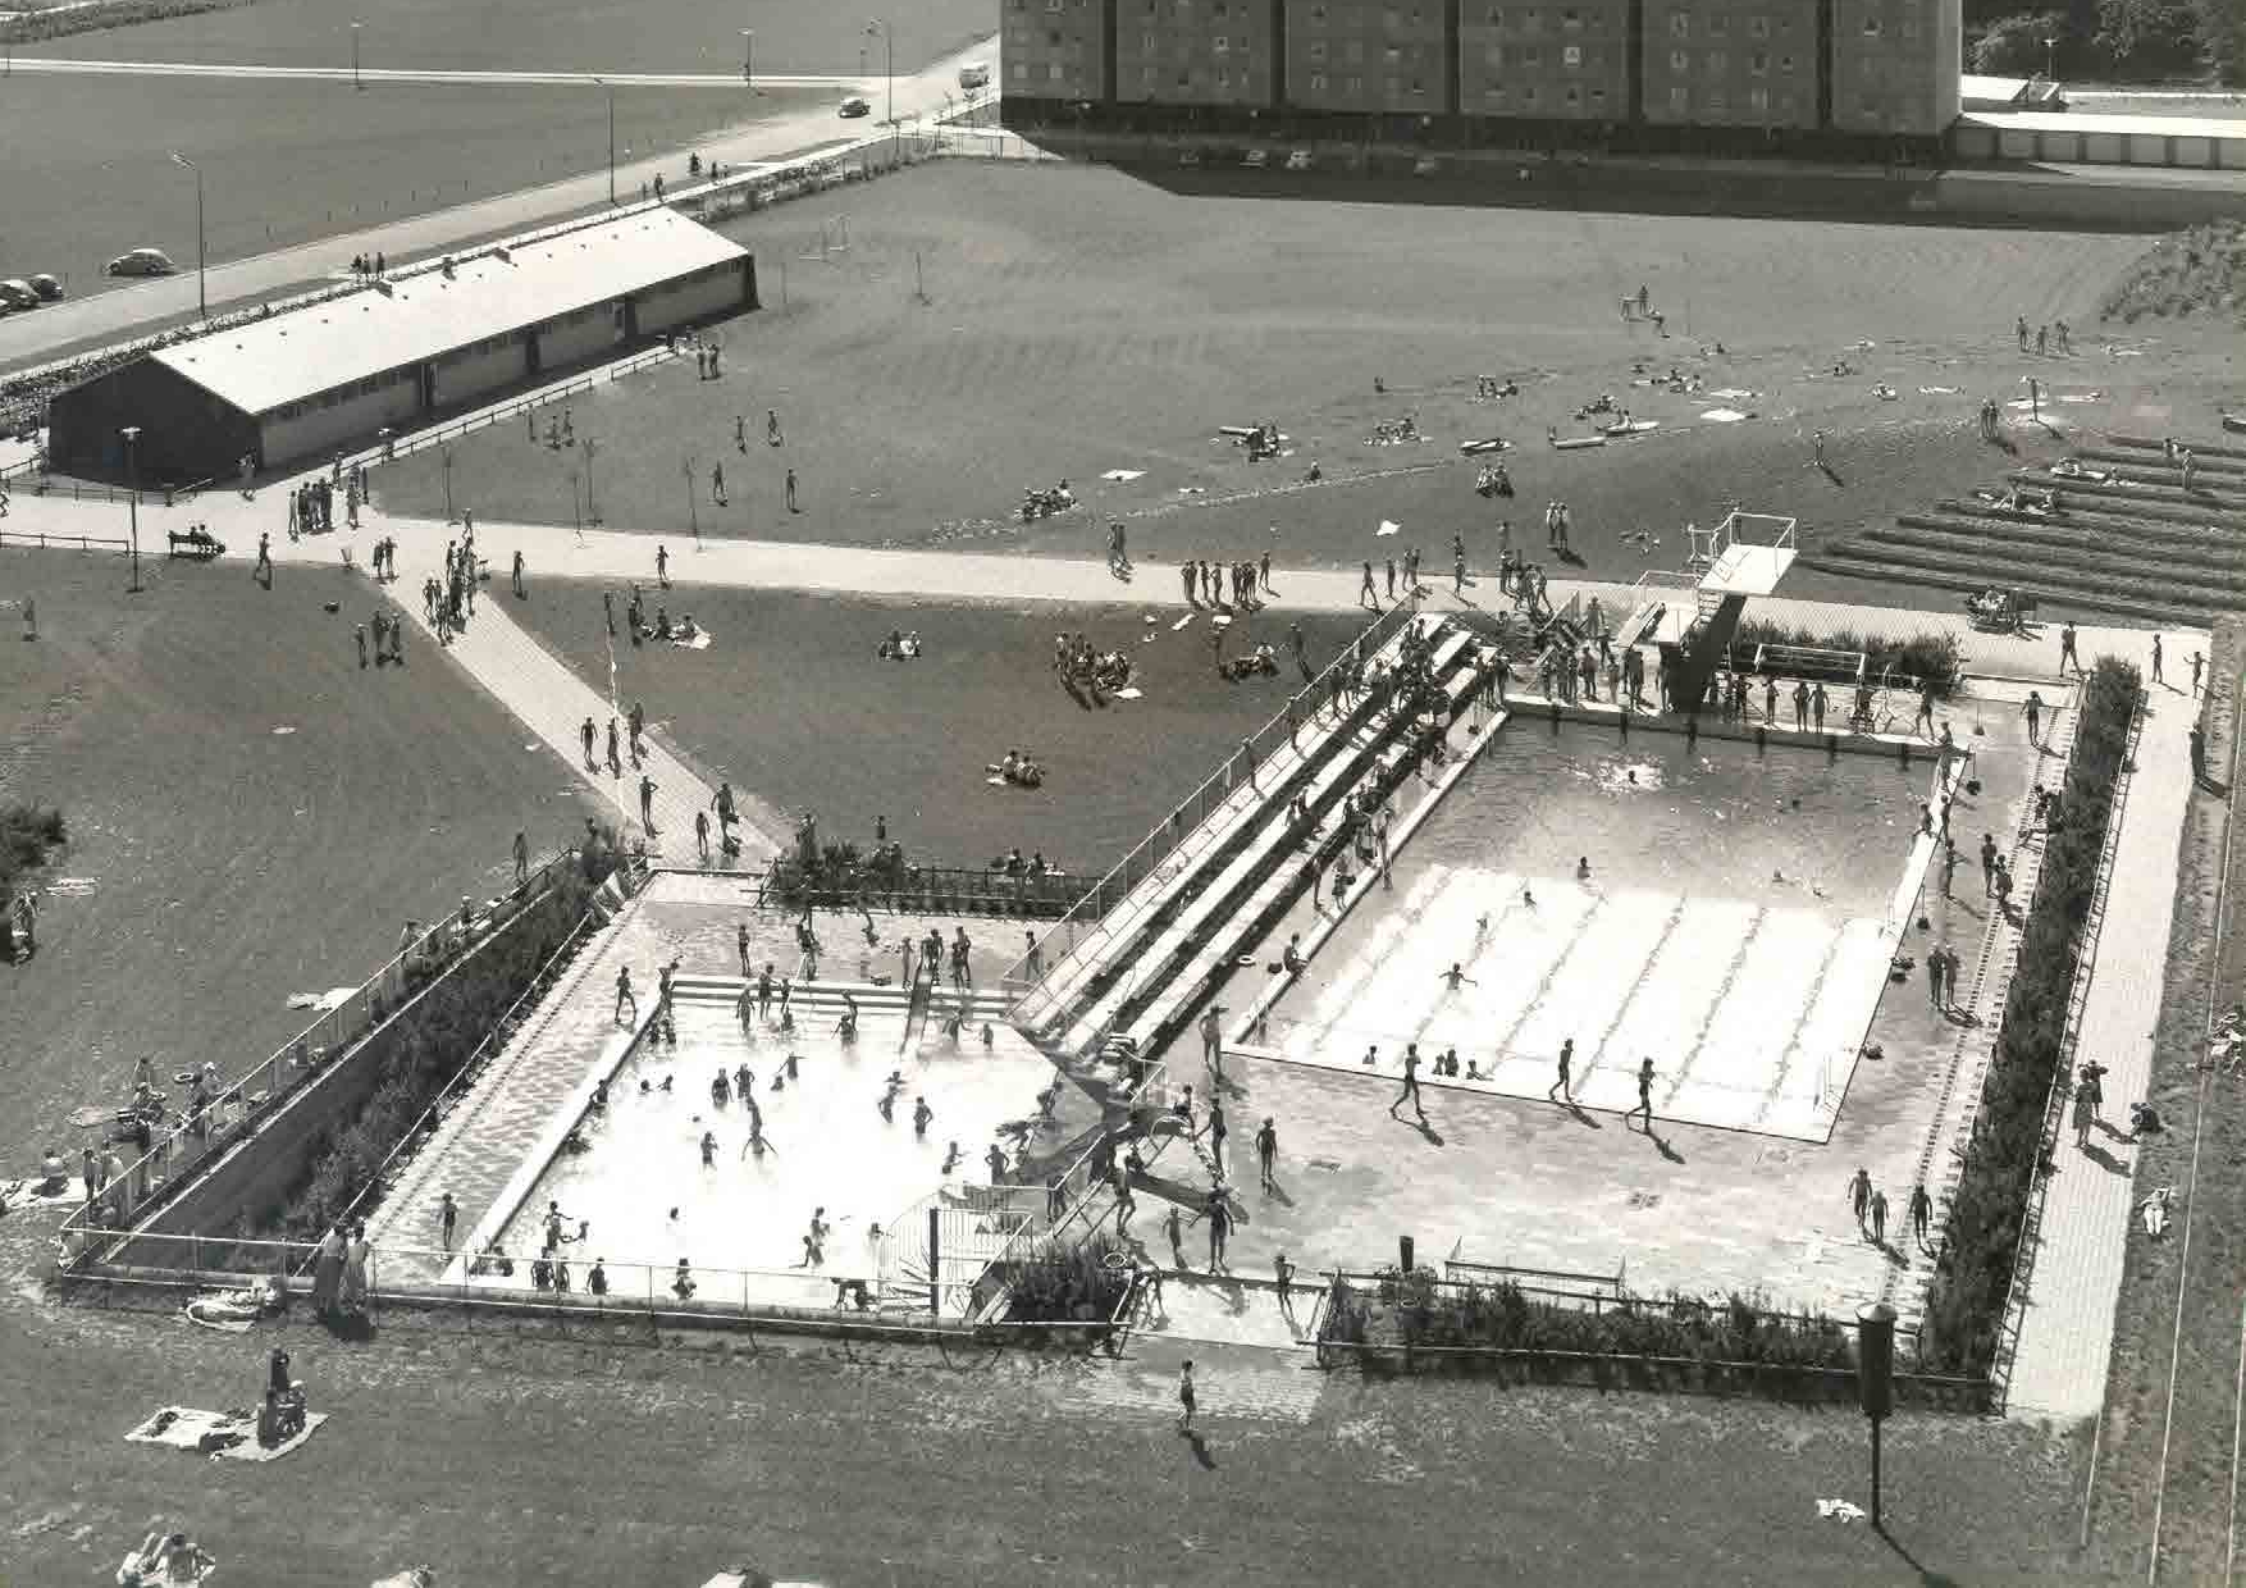





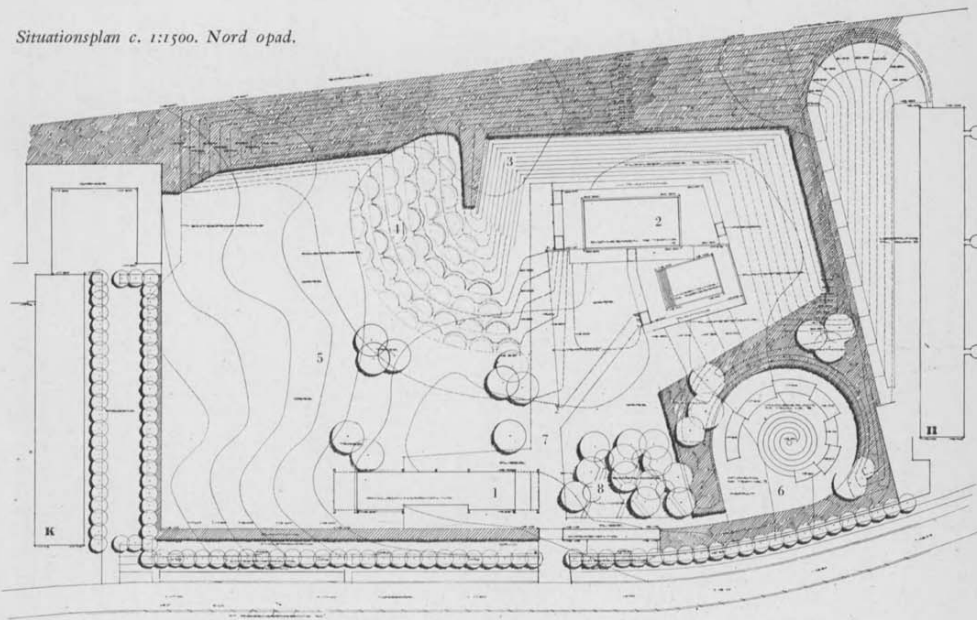

I/S VESTBAD

Bygherre: Rødovre-Brøndbyernes kommune.
Arkitekt: Stadsarkitekt Børge T. Lorentzen.
Ingeniører: Chr. Ostenfeld og W. Jønson.
Havearkitekter: Professor C. Th. Sørensen og
Arne Levin.

Friluftsbadet er beliggende mellem Roskildevej og Nørrekær på Rødovre-Brøndbyernes kommune-grænse. Arealet er ca. 25.000 m² stort, og badets kapacitet er på ca. 800 personer.

Badet er mod Roskildevej og mod øst skærmet af en ca. 6 m høj jordvold, der samtidig giver skråningen til tilskuerpladserne. Mod Roskildevej beplantes volden med og indgår som led i en egeplantning, der skærmer de mellem Roskildevej og jernbanen liggende bebyggelser på en strækning af ca. 900 m.

Adgang til badet sker gennem en kioskbygning, der under samme tag distribuerer billetter, blade og chokolade samt forfriskninger, pølser m. m. i forbindelse med en friluftsrrestaurant.


Friluftsbadets øvrige område:

1. Omklædningsbygning, samtidig indrettet med mulighed for anvendelse i vintersæsonen.
2. Svømmebassin er 12,5 m × 25 m og har en 1 m, en 3 m og en 5 m vippe. Dette bassin ligger 2,5 m

over børnebassinet og har glasruder i bassinvæggen. Denne højdeforskel har inspireret til placering af en vandrutschebane.

3. Mod syd har svømmebassinet tilskuerpladser, udført i en betonkonstruktion. Mod nord og vest er der tilskuertribune i græs med forkant af betonelementer. Belægningen omkring bassinerne er sekskantede fliser i formatet 60 × 37.
4. I skråningen vest for svømmebassinet er der solgryder, placeret som »lommer« i skråningsanlægget.
5. Det øvrige grønne område giver mulighed for boldspil og anden leg.
6. I arealets sydøstlige hjørne findes der en vandlegeplads for mindre børn med et springvand udført som en vandhøne, udført af billedhuggeren I. P. Junggreen Have. En spiralformet vandkanal, der slutter i soppebassiner, fører vandet fra det ene bassin til de andet som små vandfald. Vandhønen virker som iltanlæg, idet vandlegepladsen er indskudt i vandcirkulationen i forbindelse med rensningsanlægget.
7. Stibelægninger i øvrigt er udført med en betonflise 14 × 28 × 5. Adgangen til det store bassin er anlagt på macadam og med 6,5 cm tykke fliser i samme mål, idet dette bassin samtidig tjener til branddam.
8. Friluftsrrestaurantens runde pladser har en belægning af gule klinker.



A. L.

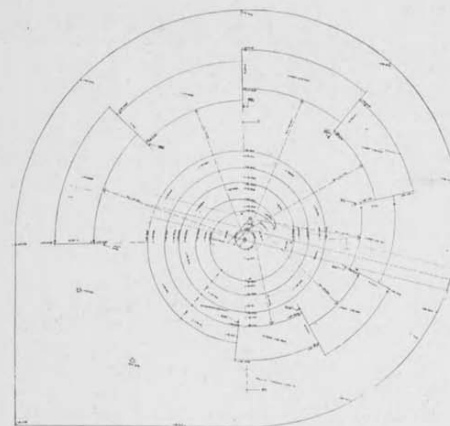

Detail af vandlegeplads i målestok 1:500.
En spiralformet kanal leder vandet til en række soppebassiner med små vandfald imellem.

»Vandbønen«, der er udformet af billedbuggeren I. P. Junggreen Have, er centrum i vandlegepladsen. Den har til opgave, foruden at more børn og voksne, at ilte vandet fra svømmebassinet, inden det går retur via rensningsanlægget.

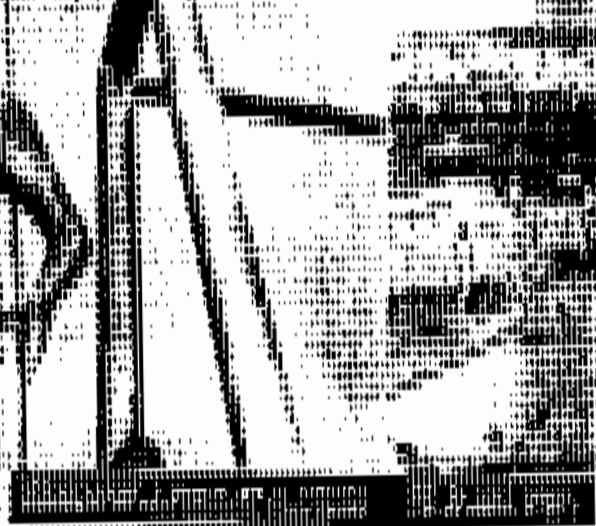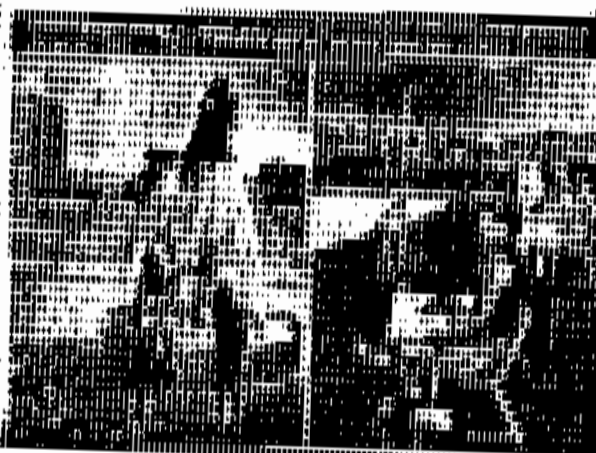


[illegible][illegible]







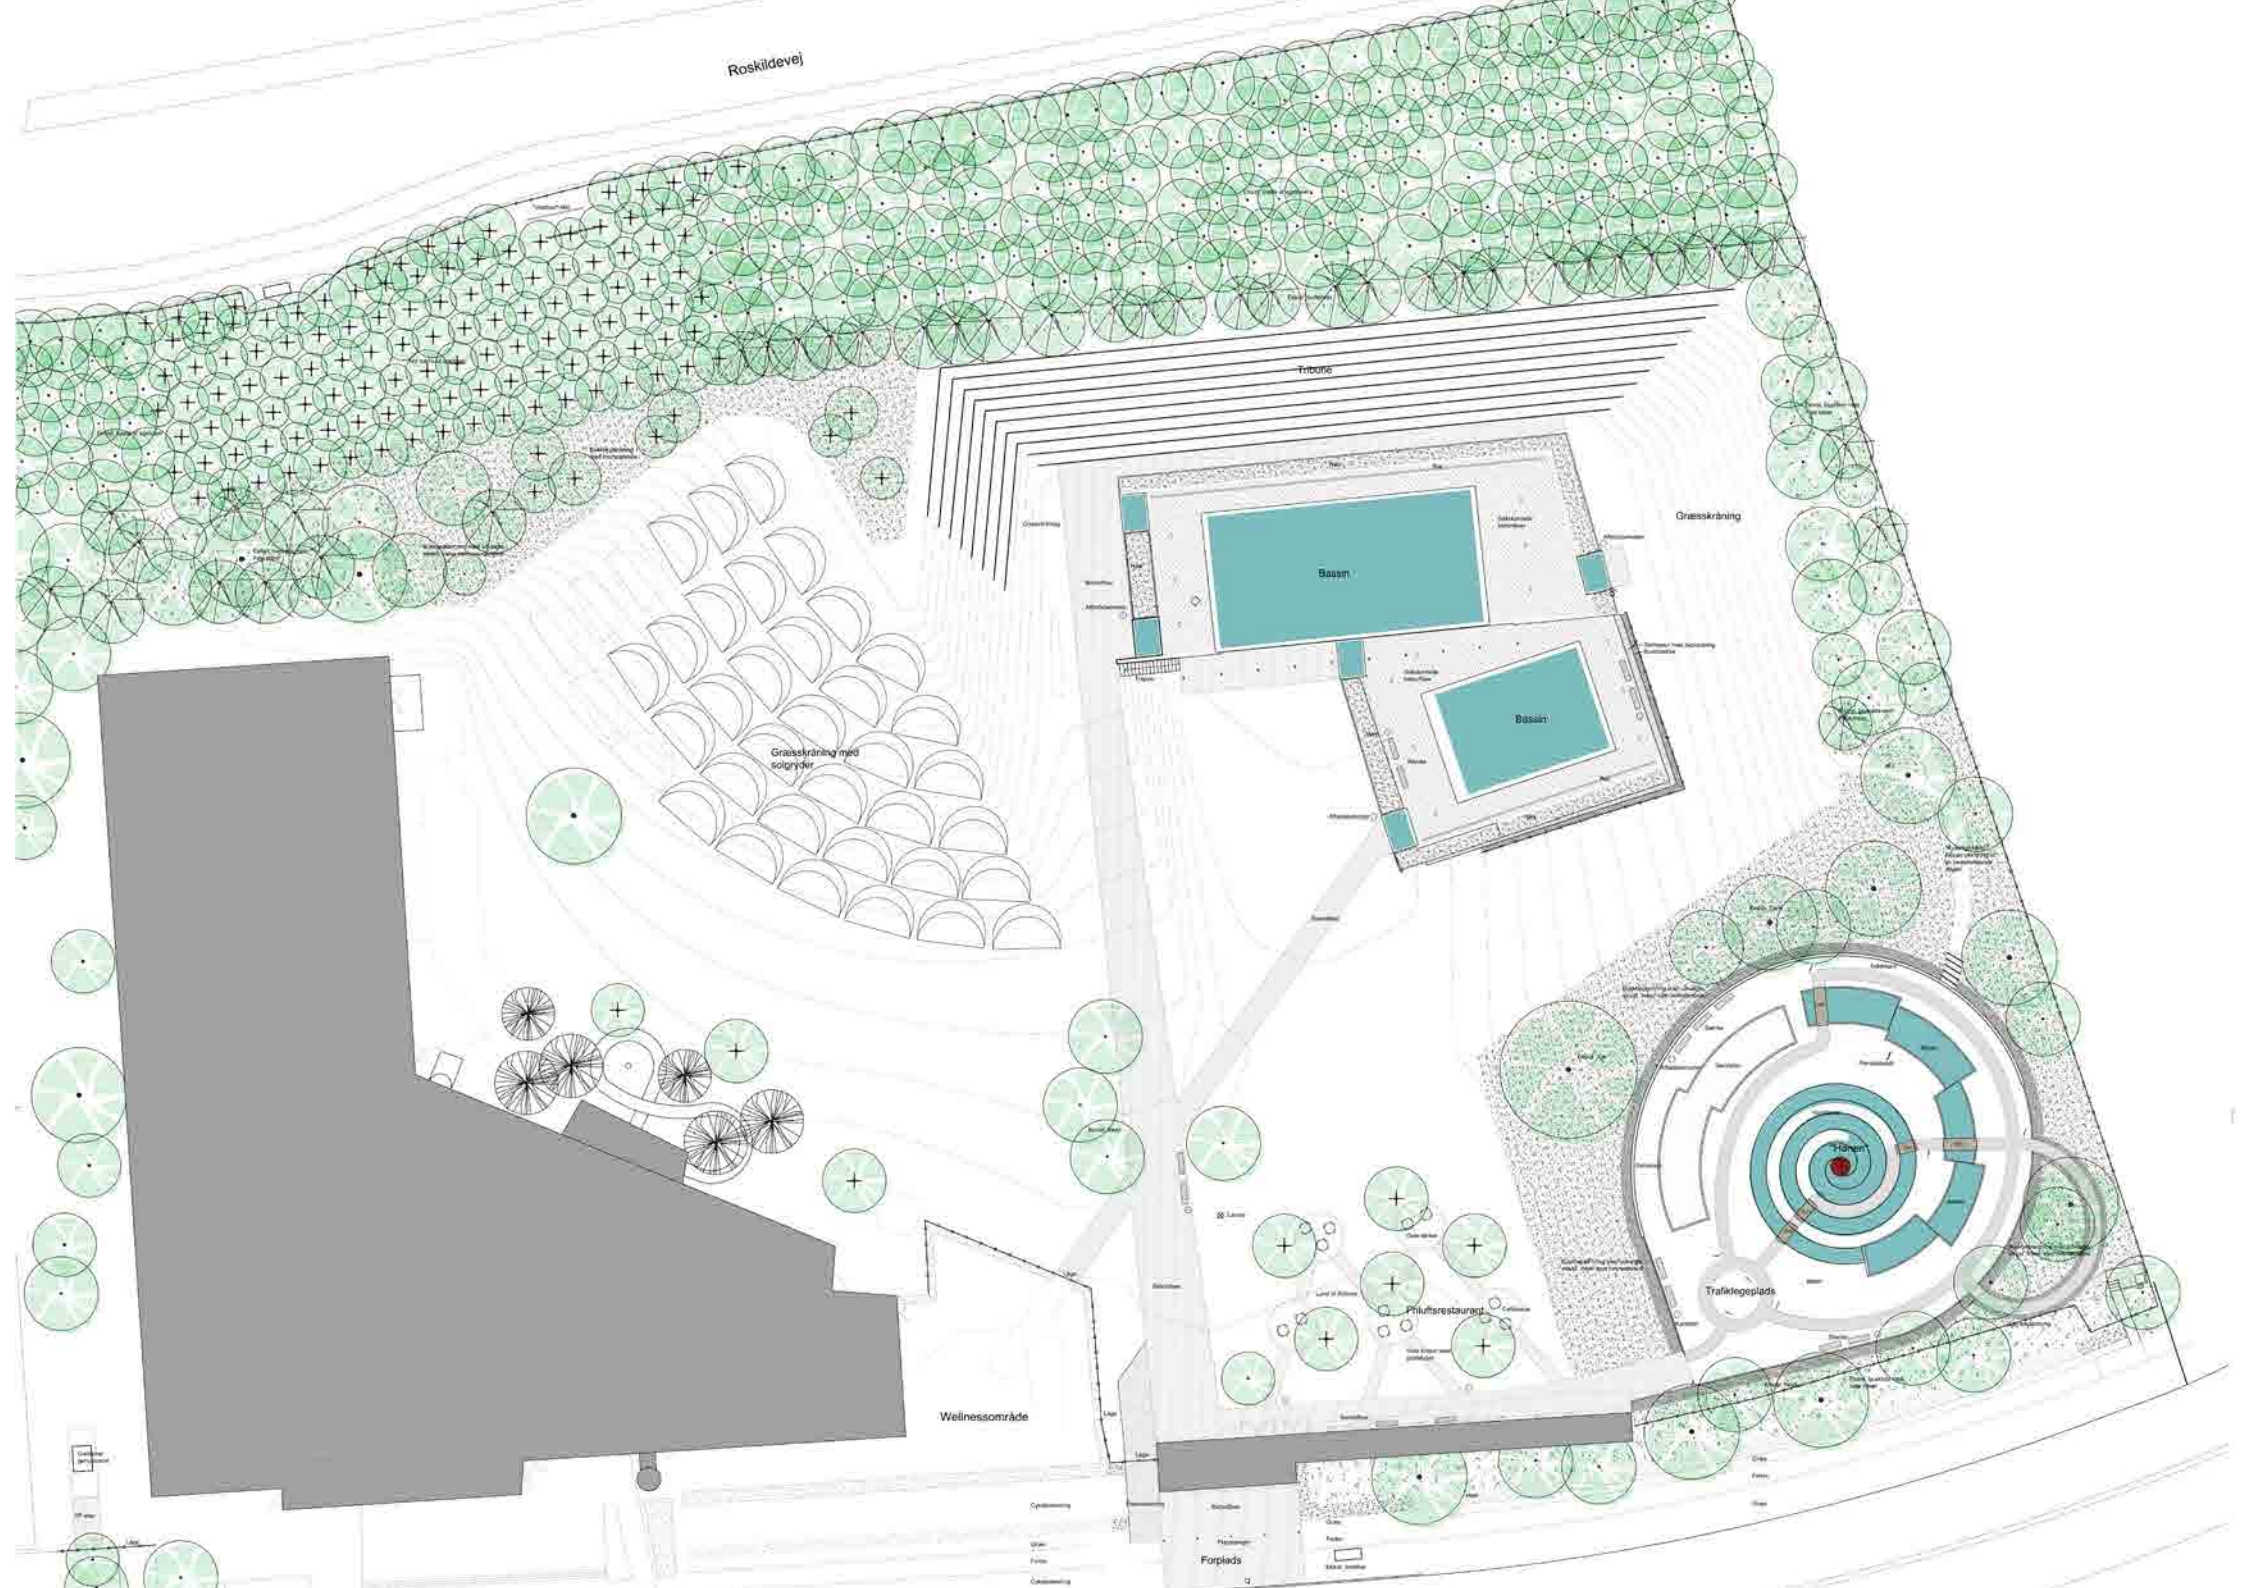

Tribune

Græsskrå

Betonfliser

Affaldsbeholder

Eksist. Trappe

Bassin

Affaldsbeholder

Sekskantede
betonfliser


Bænke

Bassin

Sekskantede
betonfliser

Affaldsbeholder

Støttemur

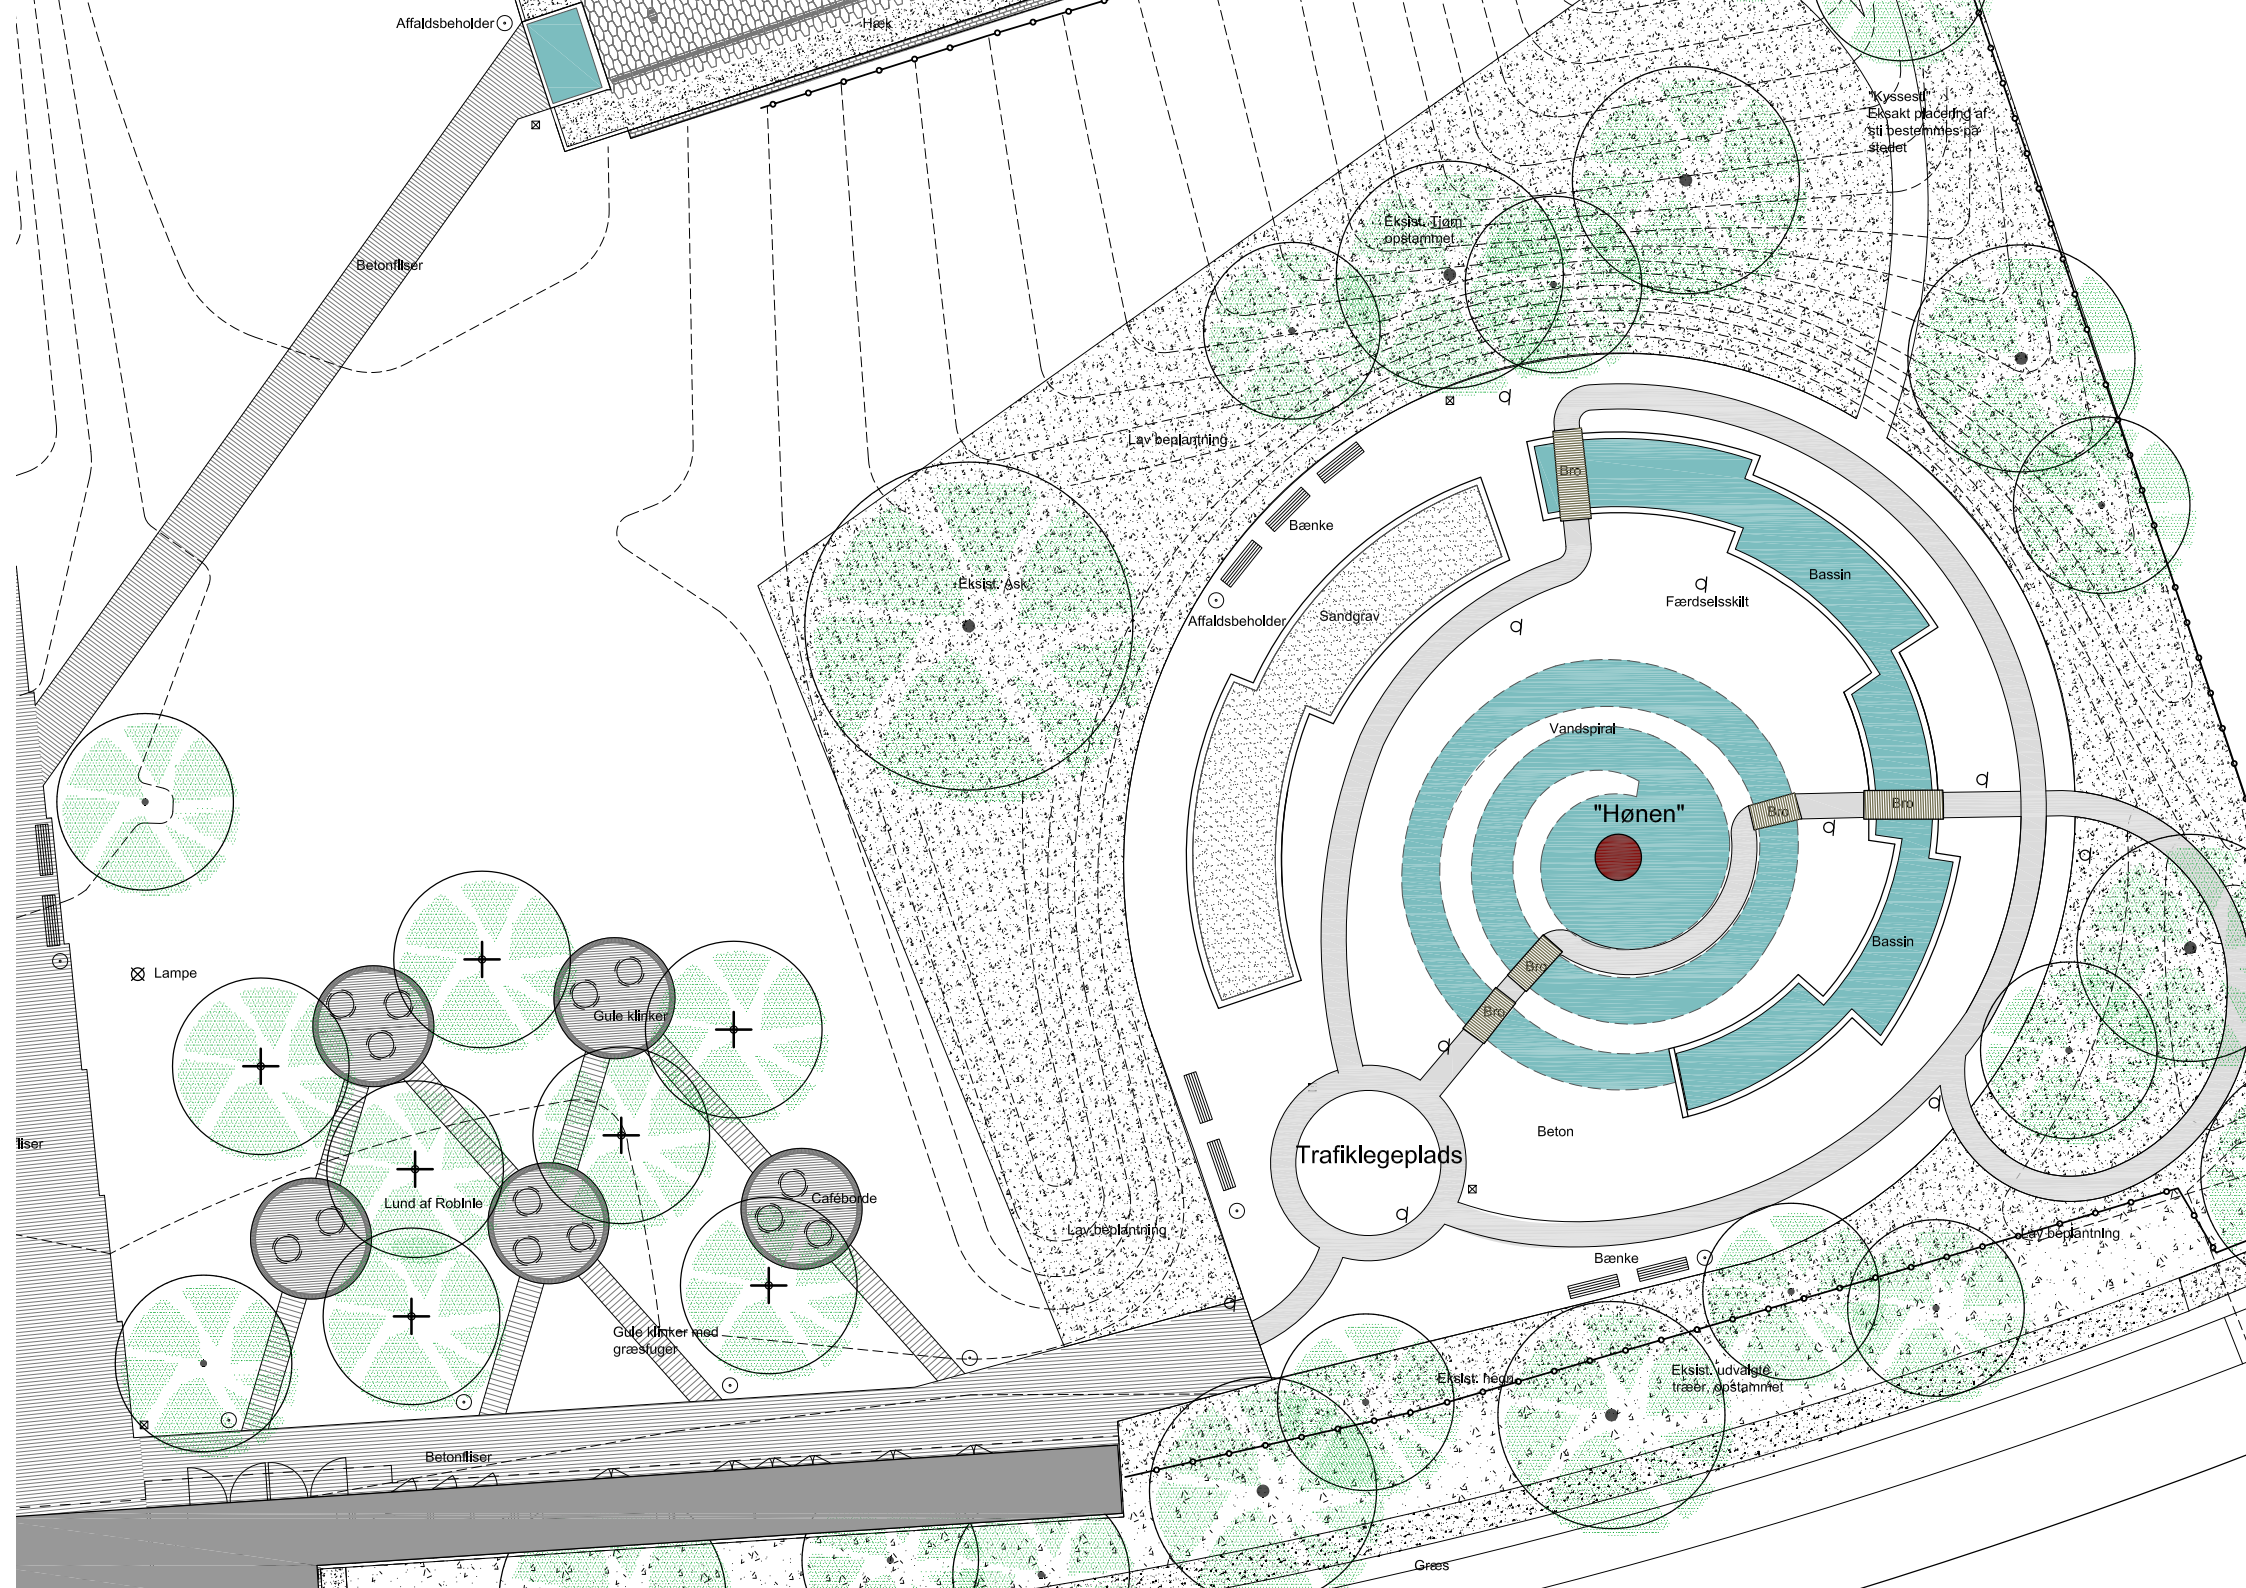

Affaldsbeholder

Betonfliser

Hæk

Kyssest
Eksakt placering af
sti bestemmes på
stedet

Eksist. Tjørn
opstammet

Lav beplantning

Eksist. Ask

Bænke

Affaldsbeholder

Sandgrav

Bassin

Færdselsskilt

Vandspiral

"Hønen"

Lampe

Gule klinker

Lund af Robinie

Caféborde

Gule klinker med
græstuge

Betonfliser

Trafiklegeplads

Beton


Bænke


Eksist. hegn

Eksist. udvalgte
træer, opstammet


Græs

Roskildevej

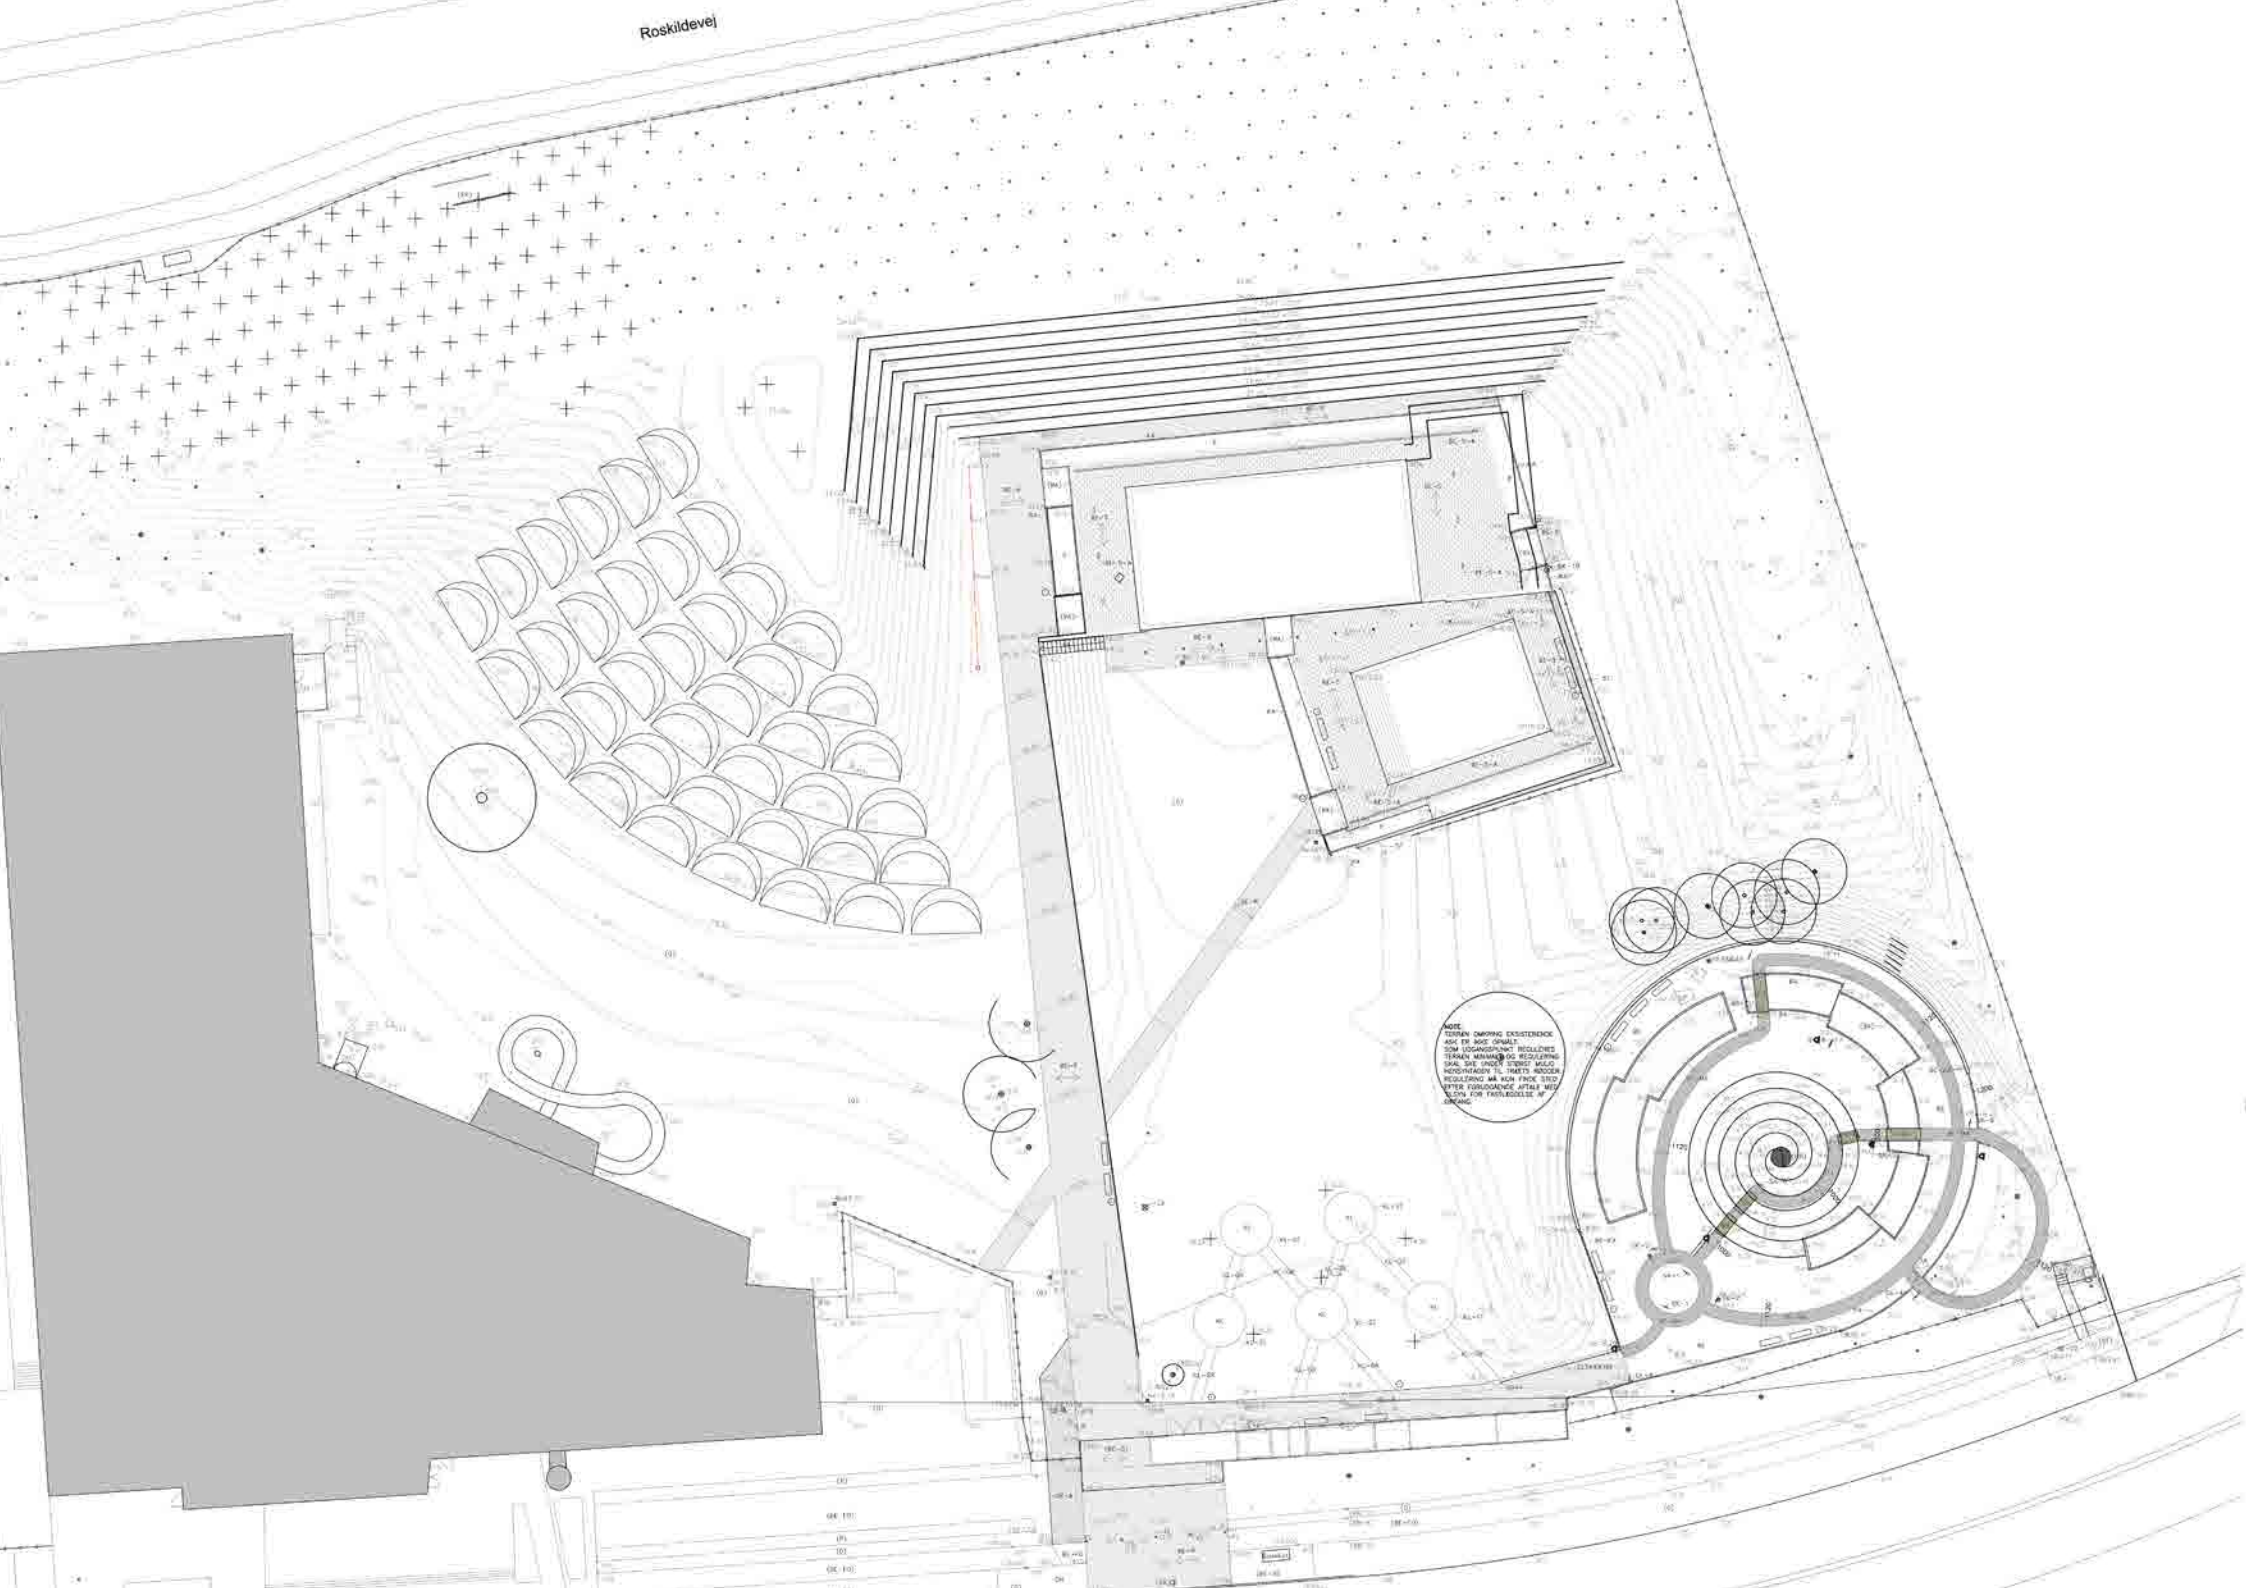


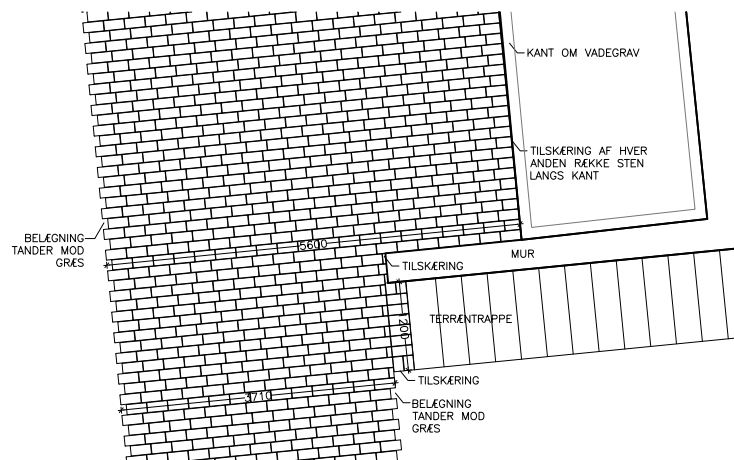


BELÆGNINGSSTEN VED VADEGRAV OG TRAPPE, PLANUDSNIT 1:50

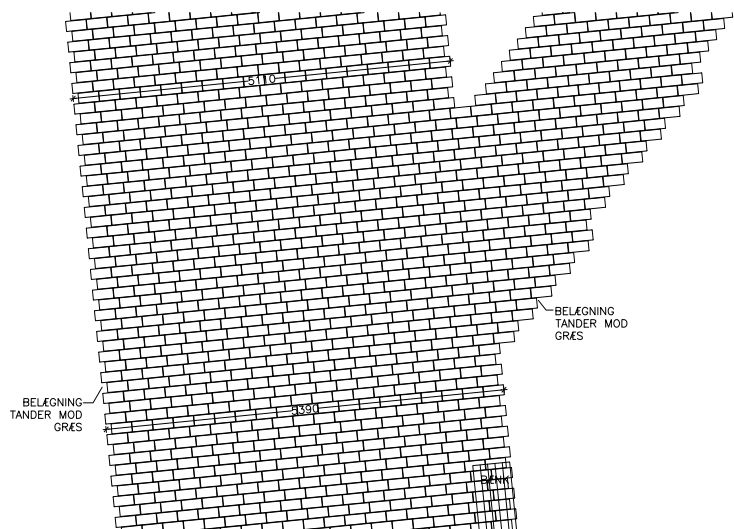


BETONBELÆGNING VED STIKRYDS, PLANUDSNIT 1:50

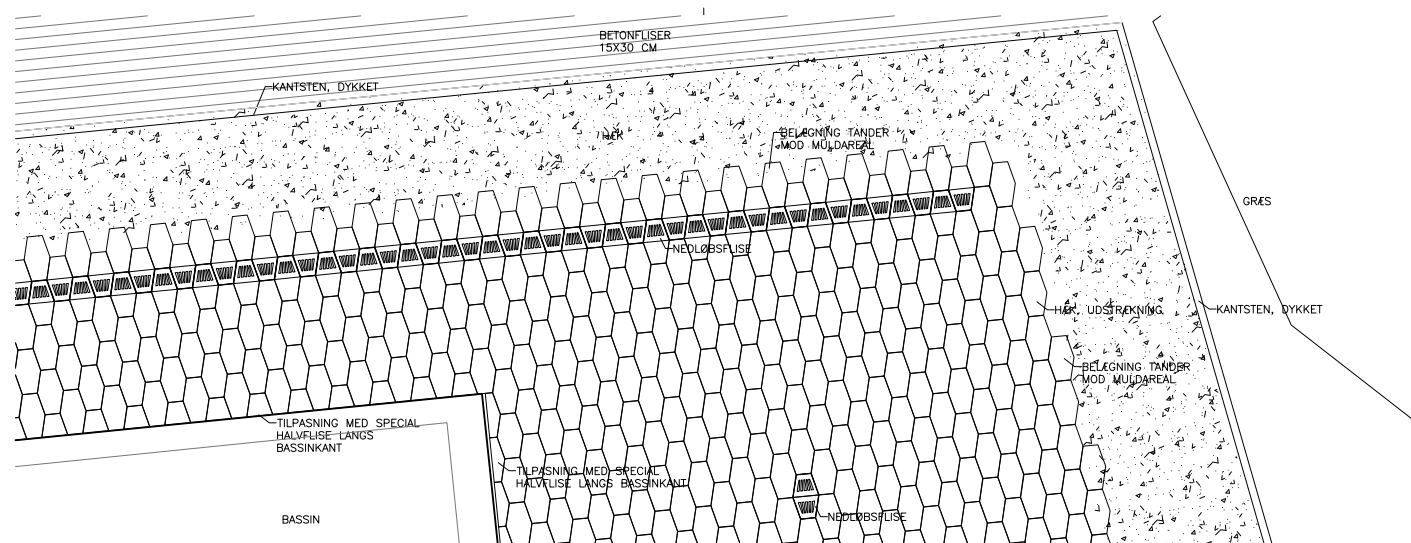


BELÆGNING VED STORE BASSIN, PLANUDSNIT 1:50

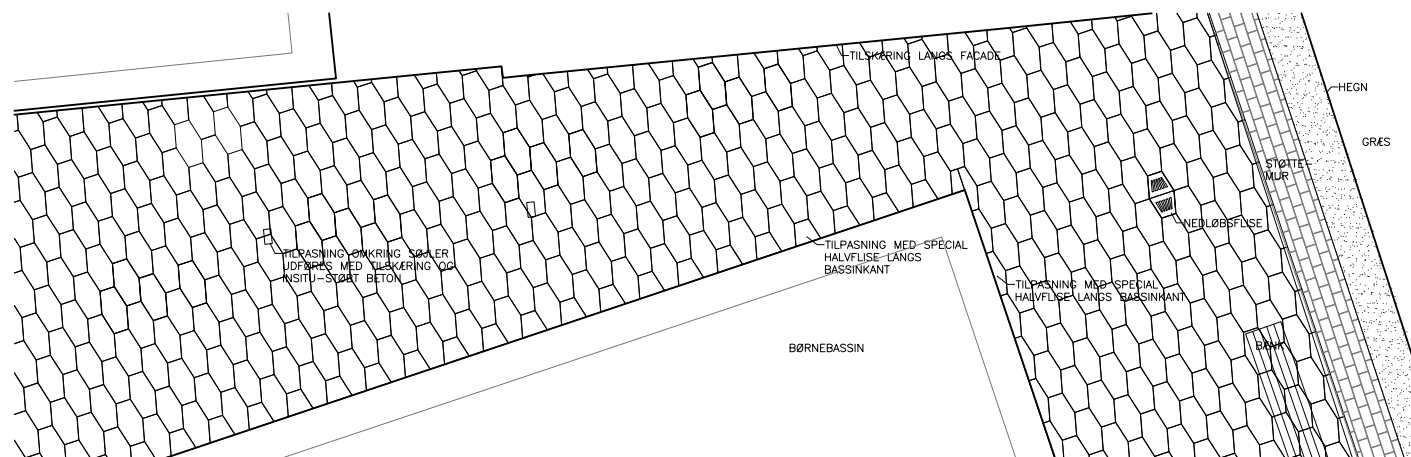


BELÆGNING VED BØRNEBASSIN, PLANUDSNIT 1:50

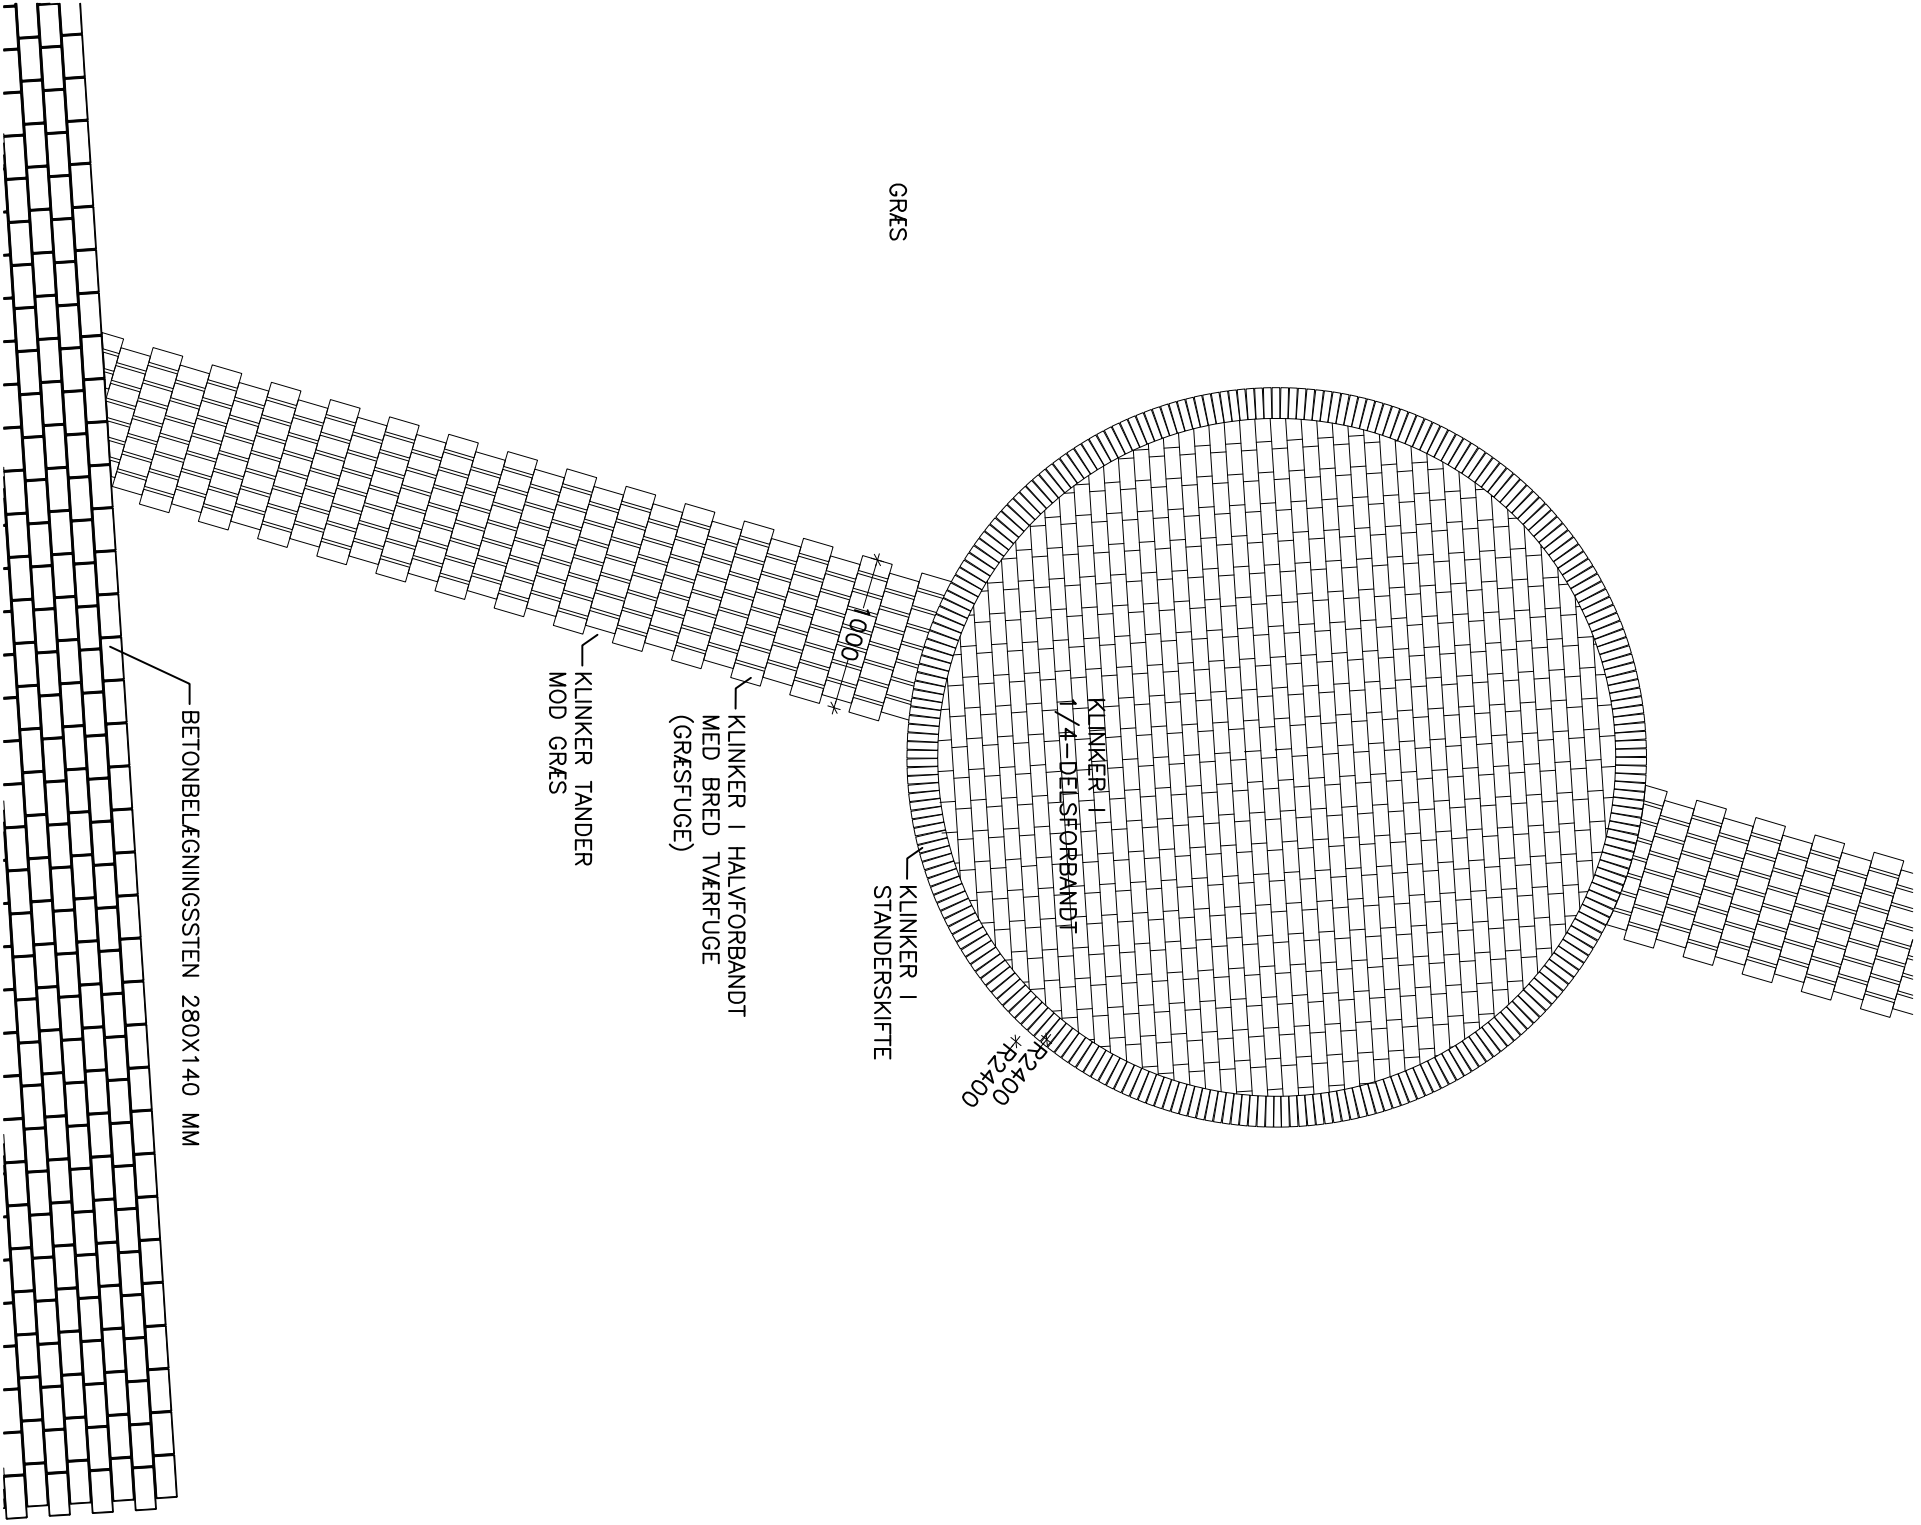


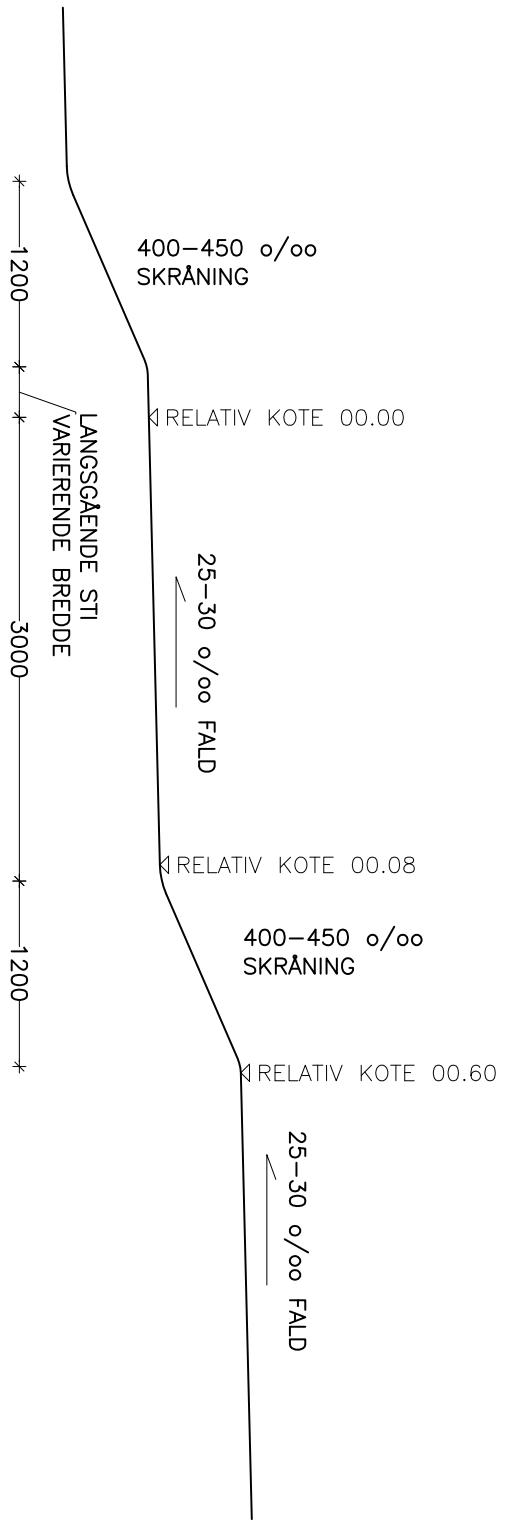


SOLGRYDE "SKABELON", SNIT 1:50

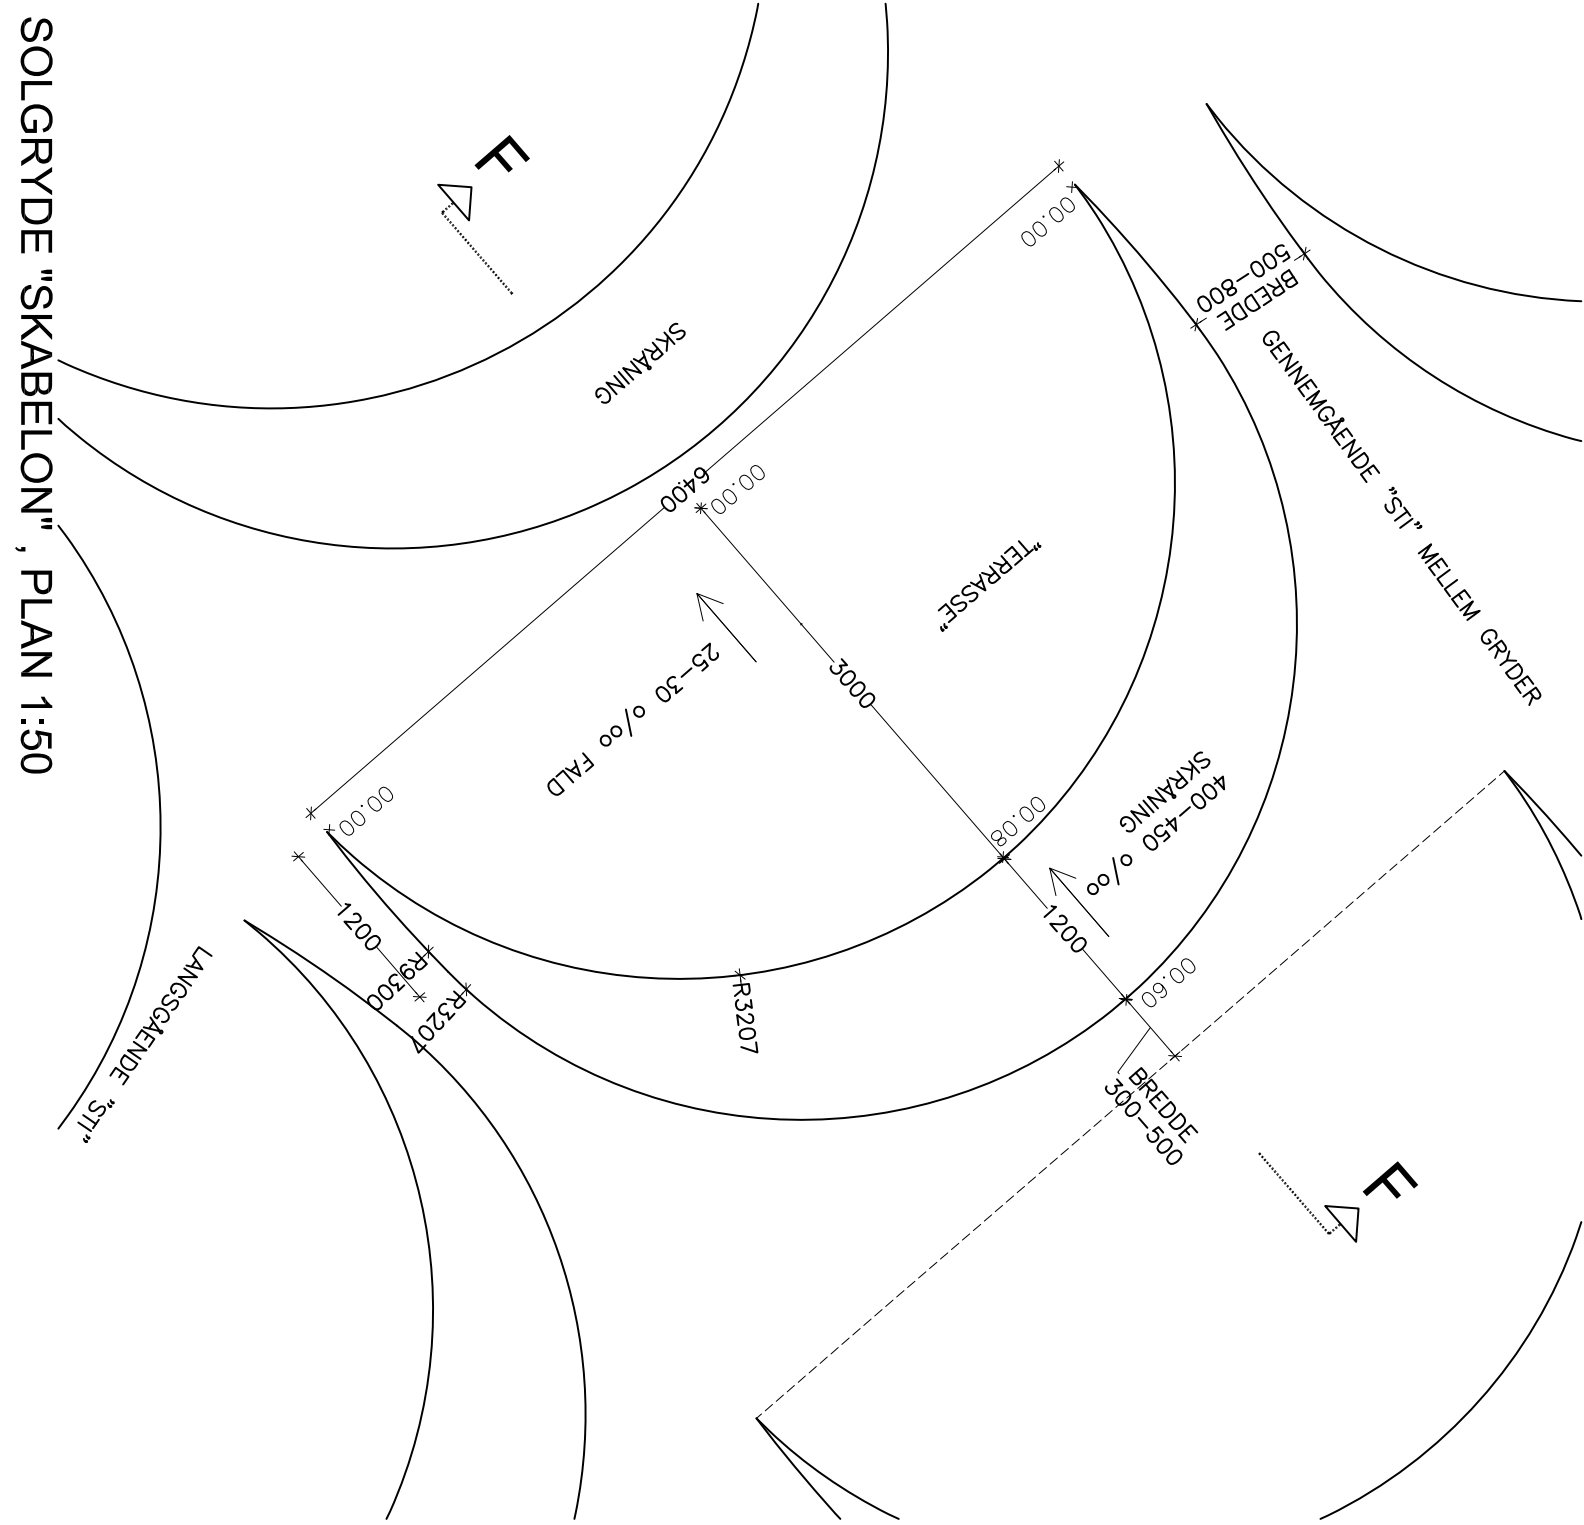


SOLGRYDE "SKABELON", PLAN 1:50

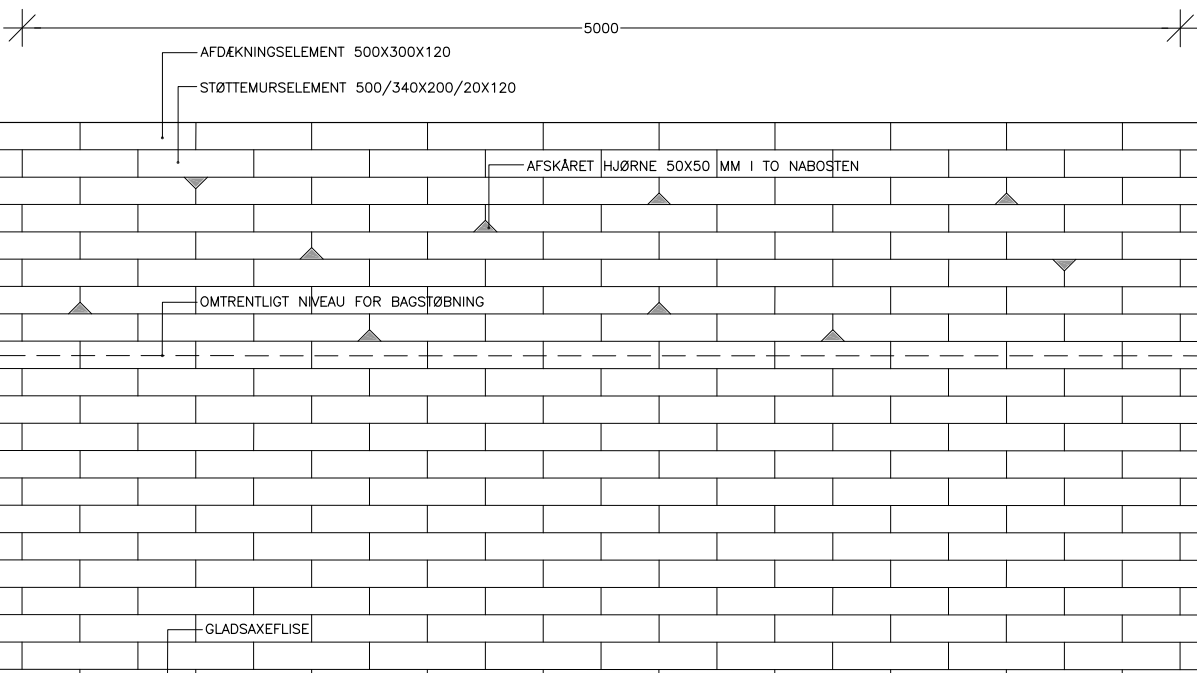

HØJ STØTTEMUR, OPSTALT 1:20

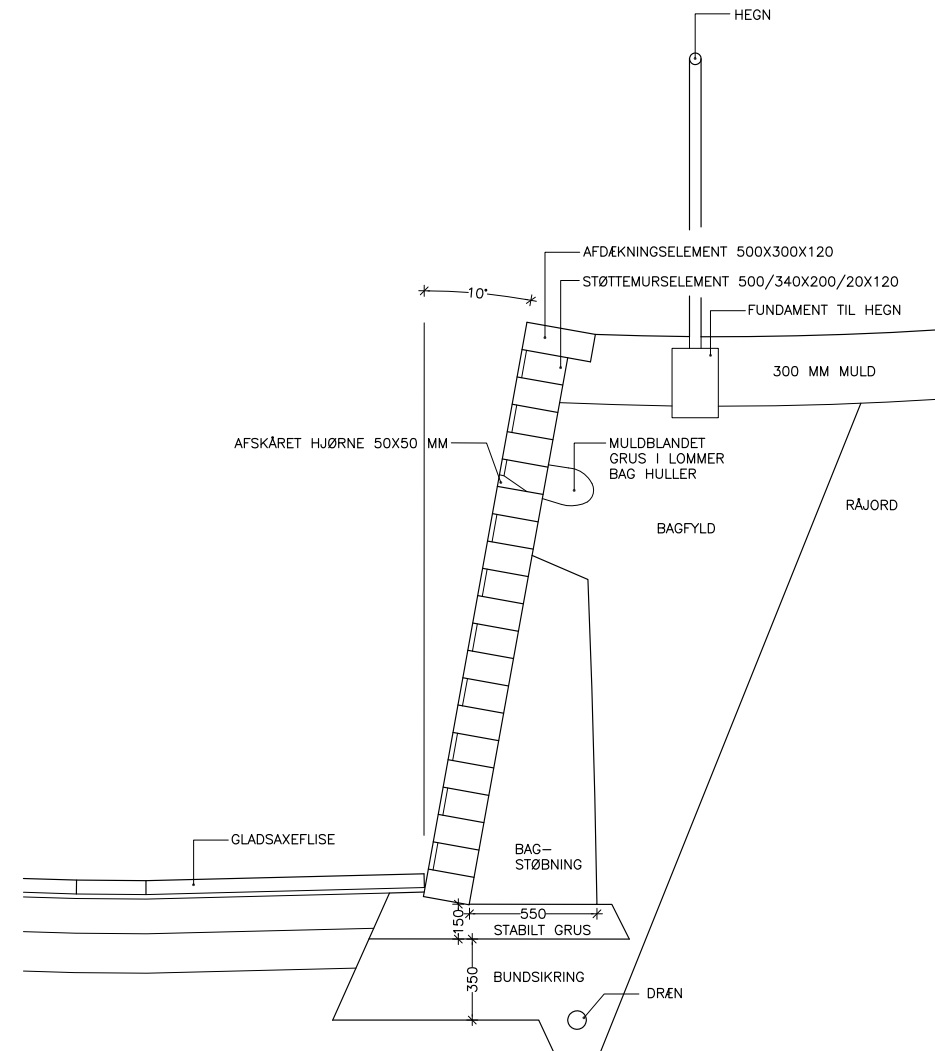


HØJ STØTTEMUR, SNIT 1:20

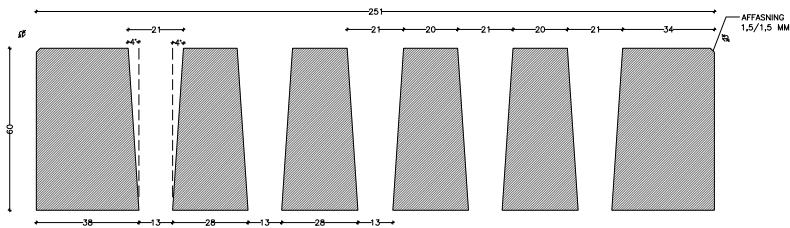


REDUCERET STØRRELSE NEDLØBSFLISE, SNIT D-D 1:1




REDUCERET STØRRELSE NEDLØBSFLISE I RIST, PLAN 1:5




REDUCERET STØRRELSE NEDLØBSFLISE, PLAN 1:5




RIST OG FLISE PLACERET OVER BRØND VED PUNKTAFVANDING, PLAN 1:5




NORMALFLISE, SNIT C-C 1:5

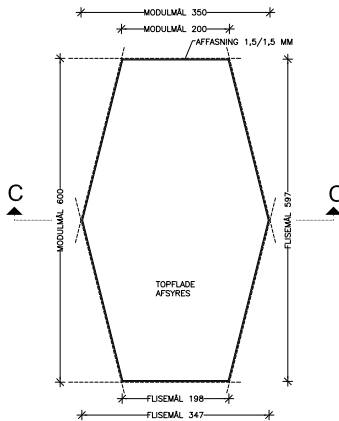

NORMALFLISE, PLAN 1:5



HALVFLISE PÅ TVÆRS, PLAN 1:5

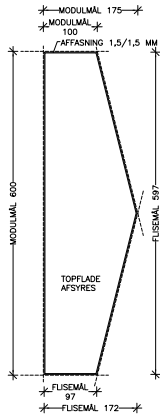


HALVFLISE PÅ LANGS, PLAN 1:5


i		
Hovedprojekt		3.007




NEDLØBSFLISER - LINJEAFVANDING, PLAN 1:10

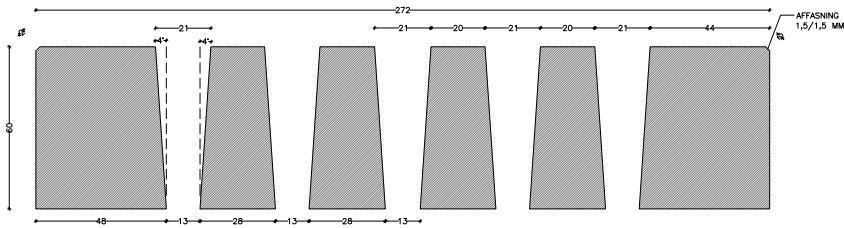

NEDLØBSFLISE, SNIT A-A 1:1



NEDLØBSFLISE, PLAN 1:5

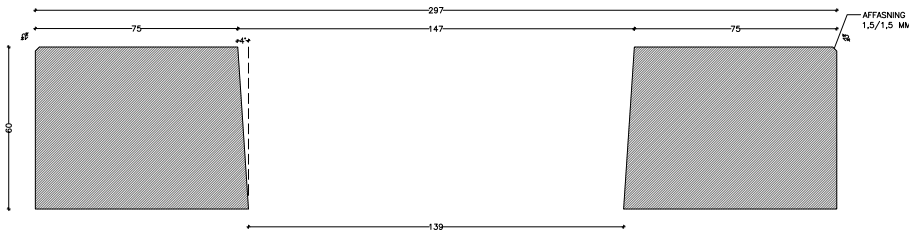

NEDLØBSFLISE, SNIT B-B 1:1

FORELØBIG UDGAVE 27.11.2017

REV.	JÆNDING OMFAATTER	DATO
------	-------------------	------

FRILUFTSANLÆG VESTBAD


NYKJØBEN LILDE - NYKJØBEN LILDE

EMNE : Gladsaxevej


TEGNET	GODKENDT	FORMAT	MÅLESTOK	TEGNINGNUMMER	UDG.
DATO	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	84 x 45	1:1/1:5	3.007
NAVN	HDD	JF			

ARKTET:	WOHLERT ARKTEKTER A/S - AARSGTØRVEJ 33, DK-1180 HØBENHAVN K	T: 28 35 01 00	SAGBNR1 4045
INGENIØR:	INRAAS - TENNISKVEJEN 34, DK-8000 VRUM	T: 48 10 42 00	
LANDSKABSARKTET:	GHB LANDSKABSARKTET - CARL JACOBSEN VÆJ 16, ØPLG 6, DK-4500 VALBY	T: 32 12 37 38	SAGBNR2 1676


NOTE:
Afskæring af hjørne sker på byggepladsen. Hjørne afskæres med rent, lige snit. Der udføres spejlvendt snit på nabosten, således at der dannes en trekant på i alt 100 mm i længden og 50 mm i højden mellem de to sten.

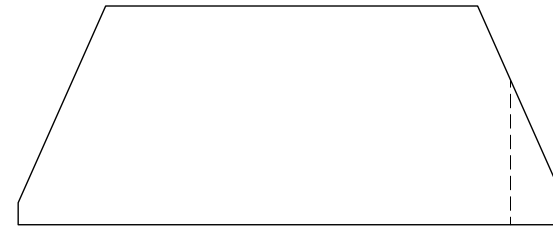

PLAN

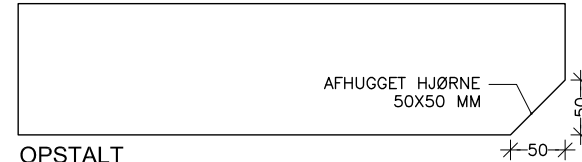


OPSTALT

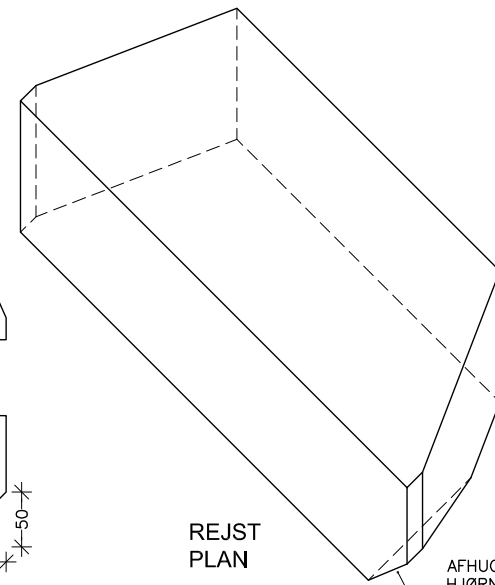


REJST
PLAN

STEN MED AFSKÅRET HJØRNE, MÅL 1:5


AFDÆKNINGSSTEN:

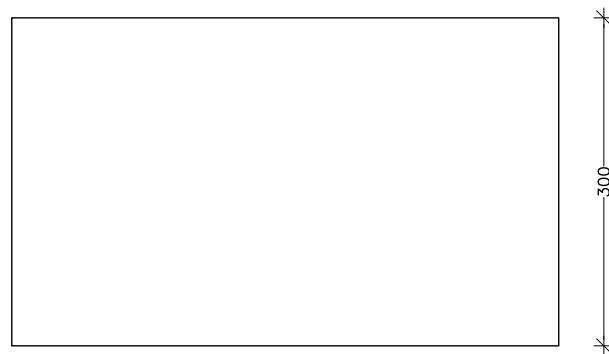


PLAN 1:5

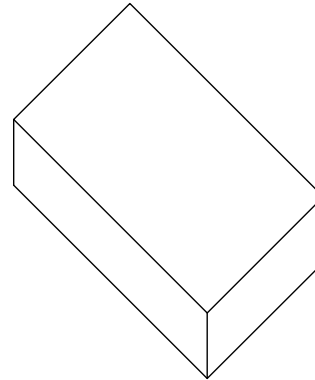

REJST PLAN 1:10

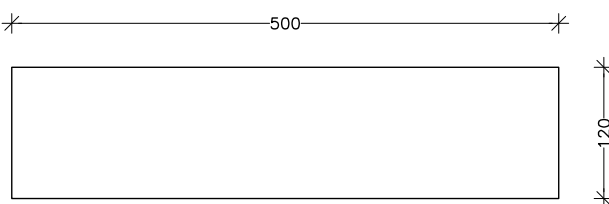


OPSTALT 1:5




SNIT 1:5


STØTTEMURSSTEN:

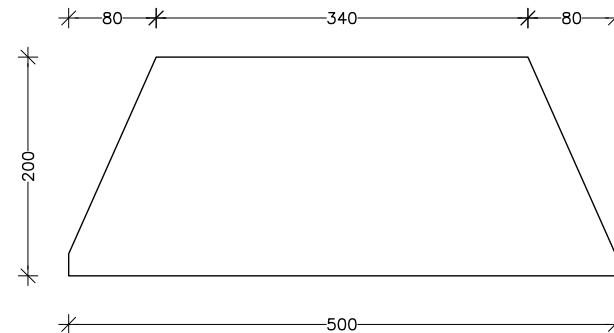


PLAN 1:5



REJST PLAN 1:10

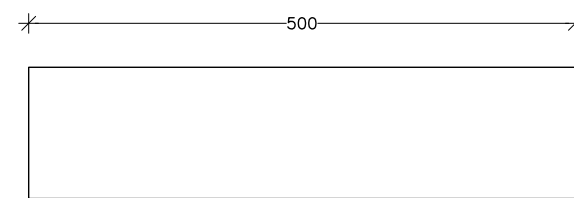

OPSTALT 1:5



SNIT 1:5

